


číslo položky	A (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)
DZNP 100_VS	250	2,0	0,21
DZNP 150_VS	300	2,0	0,25
DZNP 200_VS	350	2,0	0,39
DZNP 300_VS	450	2,0	0,50
DZNP 400_VS	550	2,0	0,63
DZNP 500_VS	650	2,0	0,71
DZNP 600_VS	750	2,0	0,82




popis výrobku: Nosný profil je určený k zavěšení drátěného žlabu ze stropu pomocí dvou závitových tyčí ZT 8, matic M 8 a podložek PD 8.


Drátěný žlab se na podpěru ukládá do připravených výřezů.



povrchová úprava: VS - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

splňuje požadavky: EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
 Výrobky jsou schválené pro nenormové konstrukce.

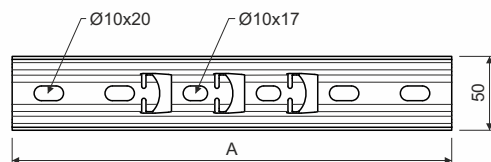

skladování: ČSN EN 60721-3-1

