

# Spínací modul pre Niko Home Control pre šesť rôznych okruhov

550-00106

4 roky záruka

Tento spínací modul sa používa na spínanie šiestich rôznych okruhov, napr. svetelných bodov, zásuviek alebo regulačných ventilov. Stlačením tlačidla môžete taktiež manuálne ovládať každý kontakt. Pomocou tohto modulu môžete pripojiť dva nulové vodiče; vďaka čomu budete mať vodiče v rozvodovej skrini vždy úhľadne zoradené. Modul je vybavený šiestimi LED pre získanie spätnej väzby a jednou stavovou LED a používa veľmi málo energie.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Technické údaje

Spínací modul pre Niko Home Control pre šesť rôznych okruhov.

- Popis: Na pripojenie troch alebo šiestich spínacích obvodov môžete použiť trojnásobné alebo šesťnásobné spínacie moduly.

Signál zbernice vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden alebo niekoľko výstupov na spínacom module.

Prípadne, tieto výstupy môžu byť taktiež aktivované alebo deaktivované manuálne pomocou tlačidiel na spínacom module. Majte prosím na pamäti, že aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice. Výstupy sú aktivované alebo deaktivované v module pomocou bistabilných relé s nízkou spotrebou energie. Stav relé sa zmení iba vtedy, keď ovládač alebo spínač vygeneruje dátový impulz.


Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

- na každý spínací modul by mala byť pripojená len jedna fáza
- maximálna záťaž: 230 V – 16 A na kanál
- celková maximálna záťaž modulu: 230 V – 32 A
- 2 skupiny 3 spínacích obvodov
- Kompatibilné so solárnym režimom Niko Home Control
- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Pripojovacie svorky: 2 x 6 skrutkové svorky
- Prierez vodičov
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> alebo 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> alebo 1 x 4 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Rozmery DIN lišty: 4U
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm
- Certifikácia: CE



**niko**

## Rozmery

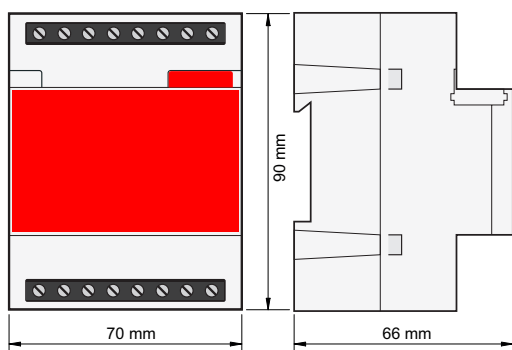

## Schéma zapojenia

