

# Vstupový systém Niko - rozhranie na programovanie vonkajších jednotiek na zapustenú montáž s kamerou prostredníctvom PC


10-855

4 roky záruka

PC rozhranie v kombinácii s Niko konfiguračným softvérom pre vstupové systémy je vhodné na čítanie alebo konfigurovanie novej alebo staršej inštalácie a/alebo upravenie nastavené samostatných zariadení.

Rozhranie je pripojené na zbernicu prostredníctvom pripojovacej dosky s plošnými spojmi. Pripojenie na počítač alebo notebook sa uskutočňuje cez USB.

Ovládače na PC rozhranie si môžete stiahnuť zo stránky [www.niko.eu](http://www.niko.eu). Ovládače sú dostupné pre PC alebo notebooky s operačným systémom Windows.

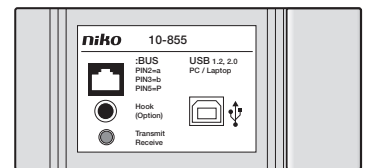

## Technické údaje

Vstupový systém Niko - rozhranie na programovanie vonkajších jednotiek na zapustenú montáž s kamerou prostredníctvom PC

určené na konfigurovanie, analyzovanie a údržbu NACS inštalácií

- povolené len v rámci nástrojov
- pre jednoduché programovanie
- pozostáva zo servisného rozhrania a rôznych nástrojov
- pripája PC (notebook) na inštaláciu Niko Access Control
- stavový displej na prevádzkové režimy a prenos údajov
- štandardné USB pripojenie - galvanická izolácia medzi inštaláciou a PC
- je potrebná 3-vodičová technika - vstupný prúd:  $I(a) = 0,6 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 11 \text{ mA}$  v pokojovom stave
- max. vstupný prúd:  $I(P_{max}) = 14 \text{ mA}$  - povolená prevádzková teplota: 0 až 40 °C
- rozmery: V 20 x Š 95 x H 42 mm

Systémové požiadavky: aktualizované PC, 10 MB voľného miesta na pevnom disku, CD mechanika, grafická karta SVGA (rozlíšenie 800 x 600) a min. 256 farieb, operačný systém WIN 98 SE / 2000 / XP

Táto súprava obsahuje

1 x servisné rozhranie s USB pripojením

1 x adaptérová doska

1 x prijímač na hlasové spojenie s prepojavacím káblom

- Závažia: 46 g
- Rozmery (VxŠxH): 42 x 95 x 20 mm
- Certifikácia: CE

