

Detektor prítomnosti, 230 V, podružný, 26 m, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25469

4 roky záruka

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Automatické zapnutie a vypnutie (detekcia prítomnosti) alebo manuálne zapnutie a automatické vypnutie (detekcia neprítomnosti). Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Používajte len v kombinácii s detektorom master.

Farba povrchovej úpravy: biela.


Kompatibilné hlavné detektory: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475

- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Nízka spotreba (0,25 W)
- Krabice na povrchovú montáž sú dostupné samostatne

Detektor prítomnosti pre veľké zasadacie miestnosti, závodné jedálne a pod.



Oblasť snímania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



230 V



secondary



360°



∅ 26 m z
výšky 3 m



2 – 8 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25469
Kompatibilné hlavné detektory	351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	\varnothing 26 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Priemer vrtáka	48 mm
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 50 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 86 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

351-25420 Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela

Rozmery

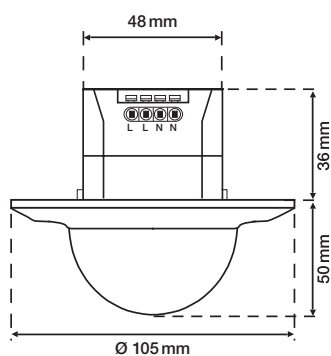


Schéma zapojenia

