

Analógový riadiaci modul 1-10 V pre Niko Home Control

550-00241

4 roky záruka

Pomocou analógového riadiaceho modulu 1-10 V je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri stmievače a/alebo spínacie zariadenia:

- stmievače s analógovým vstupom 1-10 V pre stmievanie monochromatických LED
- elektronický predradník pre žiarivkové osvetlenie
- vysoko výkonné stmievače s analógovým vstupom 1-10 V.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.



Technické údaje

Analógový riadiaci modul 1-10 V pre Niko Home Control.

- Popis: Pomocou analógového riadiaceho modulu 1-10 V je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri stmievače a/alebo spínacie zariadenia:
- stmievače s analógovým vstupom 1-10 V pre stmievanie monochromatických LED.
- elektronický predradník žiariviek s analógovým vstupom 1-10 V.
- vysoko výkonné stmievače s analógovým vstupom 1-10V.

Užitočné katalógové čísla Niko: 05-715, 65-410, 330-00701.

Výstup vyššie signál v rozmedzí od 1 do 10V pre ovládanie pripojeného stmievača/elektronického predradníka, ktorý umožňuje aktivovanie naprogramovaných akcií alebo svetelných scén. Stlačením príslušného tlačidla je možné meniť manuálne a dočasne stav každého výstupu pre pripojenie svetla. Majte prosím na pamäti, že aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice.

Vzdialenosť medzi stmievačmi a modulom by nemala presiahnuť 50m. K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri stmievače.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

- 3 výstupy: 1-10 V (FELV, funkčné malé napätie), riadený prúd (I)
- možnosť pripojiť 3 samostatné napájania z jednej fázy
- maximálna vzdialenosť medzi stmievačmi a modulom: 50 m
- maximálna záťaž: 20 mA na výstup, chránená od 50mA na výstup a maximálne 11V
- galvanicky oddelené od napájacieho obvodu (6A na výstup)
- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Pripojovacie svorky: 2 x 6 skrutkové svorky
- Prierez vodičov
 - 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
- Rozmery DIN lišty: 4U
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm

niko

• Certifikácia: CE



Rozmery

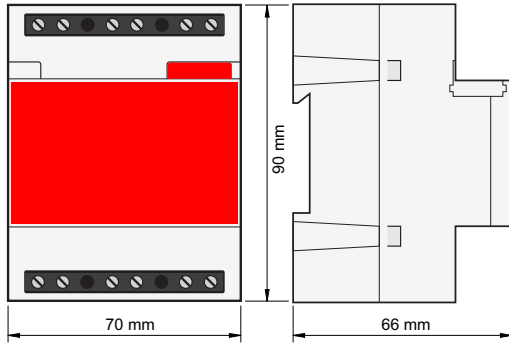


Schéma zapojenia

