

# Přívodka nástěnná TE



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>24196</b>
Parametry	32A 7P (6P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941241960
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná TE
Proud	32A
Počet pólů	7P (6P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (400V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	límeč červený RAL 3000 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM25 nahoře, 2xM25 dole
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený  
spodní díl pouzdra otočný o 180°  
v základně pouzdra 4 vylamovací otvory


**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,419 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941241960
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	4,416 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm <sup>3</sup>

**Etim**

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	7
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

**Rozměrový obrázek**

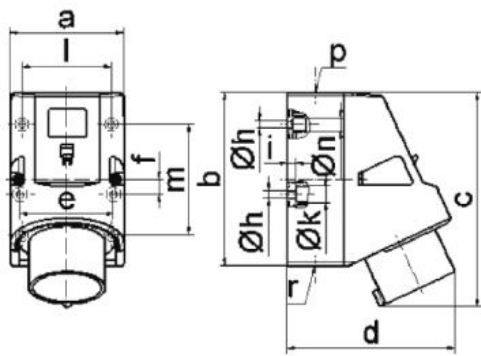

5 MB 185

Ampere	16	32				
Polzahl	7	7				
a	83,0	83,0				
b	126,0	126,0				
c	155,5	166,0				
d	122,0	130,0				
e	68,0	68,0				
f	11,0	11,0				
h ø	5,5	5,5				
i	6,5	6,5				
k ø	12,0	12,0				
l	65,0	65,0				
m	80,0	80,0				
n ø	10,0	10,0				
p	M25	M25				
r	2 x M25	2 x M25				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6				