

SOVERT



SPIRIT-71 ACc

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou a chemickou odolností pro skladovací haly, strojní dílny, zemědělské provozy, stáje, myčky aut a laboratoře



Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE MYČKY AUT LABORATOŘE
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY STÁJE KRAVÍNY VEPŘÍNY
DRŮBEŽÁRNY

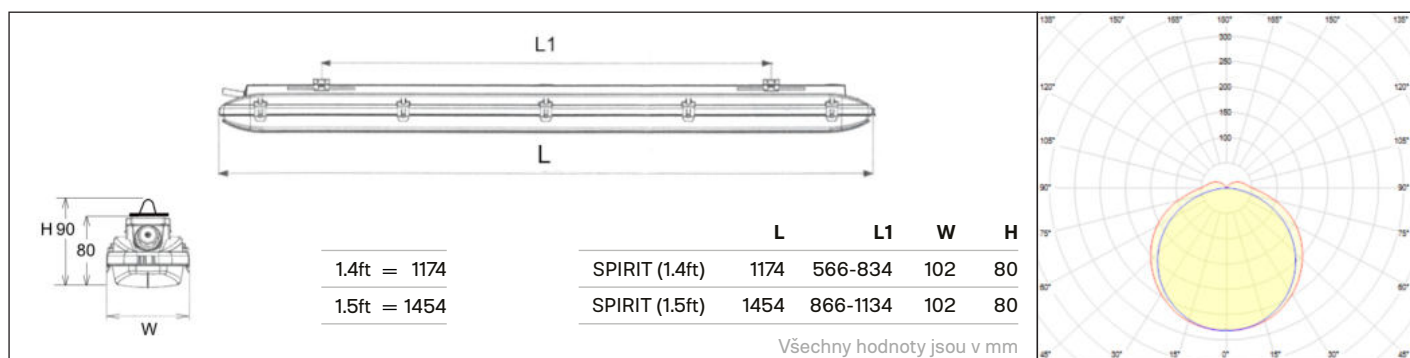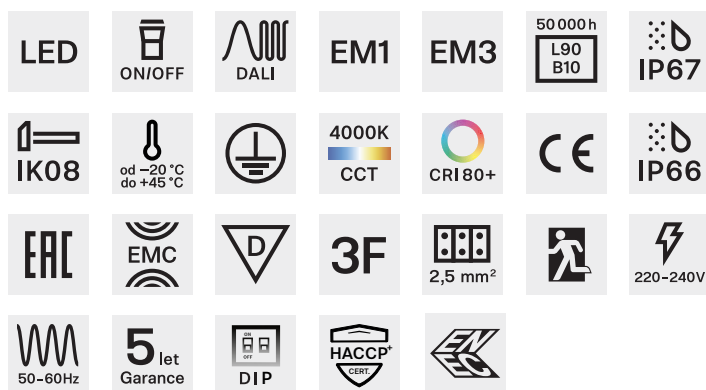

Typ produktu

SPIRIT-71 ACc 2M 5S



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 5S	24	3643	151	1.9	1174	7101250	7101251	7101253	7101255
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 5S	37	5550	150	1.9	1174	7102250	7102251	7102253	7102255
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 5S	61	8909	146	1.9	1174	7103250	7103251	7103253	7103255
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 5S	30	4640	153	2.2	1454	7104250	7104251	7104253	7104255
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 5S	51	7557	149	2.2	1454	7105250	7105251	7105253	7105255
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 5S	77	11205	145	2.2	1454	7106250	7106251	7106253	7106255

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina
3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž



SPIRIT 1.4ft 6500/840 37W

lm	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5550	37	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4756	32	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3963	26	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3171	21	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SPIRIT 1.5ft 8100/840 51W

lm	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
7557	51	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	ON
6503	44	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	OFF
5418	36	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	ON
4333	29	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

Typ produktu

SPIRIT-71 ACc 5S



2x gumová průchodka, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	ON/OFF	3F15	EM1	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm				3F15 + EM1
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 5S	24	3643	151	1.9	1174	7101200	7101201	7101203	7101205
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 5S	37	5550	150	1.9	1174	7102200	7102201	7102203	7102205
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 5S	61	8909	146	1.9	1174	7103200	7103201	7103203	7103205
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 5S	30	4640	153	2.2	1454	7104200	7104201	7104203	7104205
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 5S	51	7557	149	2.2	1454	7105200	7105201	7105203	7105205
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 5S	77	11205	145	2.2	1454	7106200	7106201	7106203	7106205

SPIRIT-71 ACc DALI 2M 7S



2x vývodka M20, 2x otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 DALI 2M 7S	24	3643	151	1.9	1174	7101270	7101271	7101273	7101275
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 DALI 2M 7S	37	5550	150	1.9	1174	7102270	7102271	7102273	7102275
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 DALI 2M 7S	61	8909	146	1.9	1174	7103270	7103271	7103273	7103275
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 DALI 2M 7S	30	4640	153	2.2	1454	7104270	7104271	7104273	7104275
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 DALI 2M 7S	51	7557	149	2.2	1454	7105270	7105271	7105273	7105275
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 DALI 2M 7S	77	11205	145	2.2	1454	7106270	7106271	7106273	7106275

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina
3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘEDVÍKÁNÍ

830, 850, 860, (865)

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6000K, (6500K).

EM3AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 3 hodiny

EM1AT



nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

3F25

třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x2,5 mm²

EM3

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

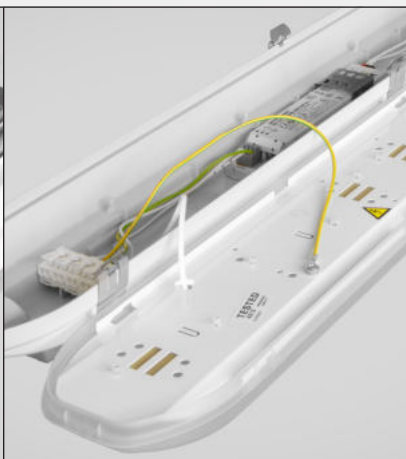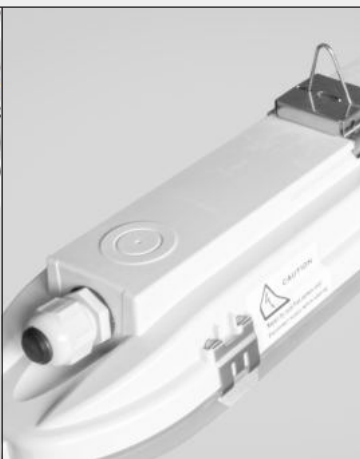

SPIRIT 2M



SPIRIT gumová průchodka

