

SOVERT



SPIRIT-72 PCc

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou odolností



Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestřímatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE

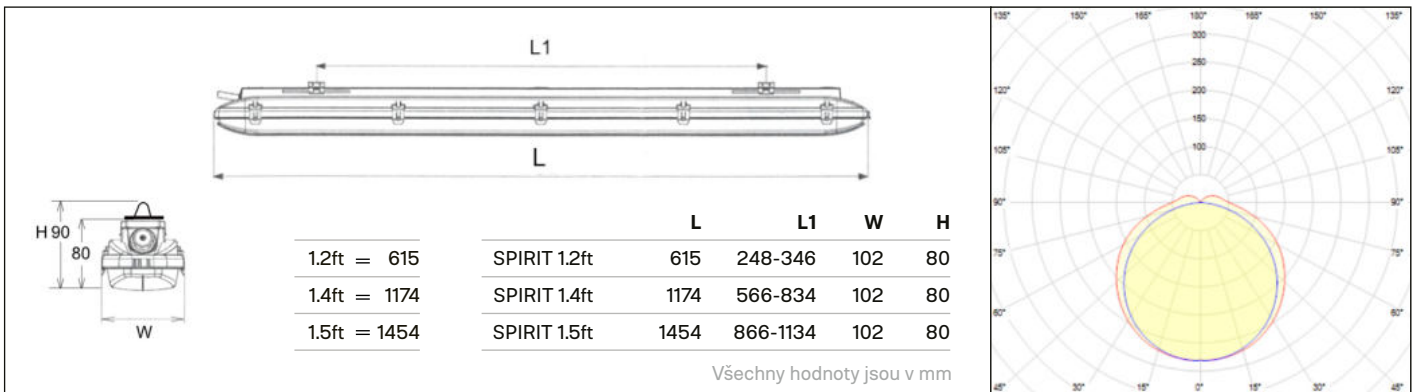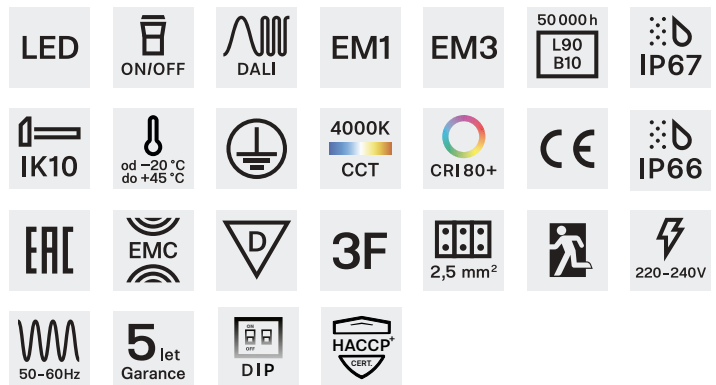

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 5S



2x gumová průruchodka, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu				
						ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1	
SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840 5S	20	2475	124	0.9	615	7200200				
SPIRIT-72 1.2ft PCc 3600/840 5S	24	3225	134	0.9	615	7210200				
SPIRIT-72 1.2ft PCc 4400/840 5S	31	4092	132	0.9	615	7221200				
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 5S	24	3643	152	1.9	1174	7201200	7201201	7201203	7201205	
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 5S	4 v 1	37	5550	150	1.9	1174	7202200	7202201	7202203	7202205
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/84 5S		61	8909	146	1.9	1174	7203200	7203201	7203203	7203205
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 5S		30	4640	155	2.2	1454	7204200	7204201	7204203	7204205
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 5S	4 v 1	51	7557	148	2.2	1454	7205200	7205201	7205203	7205205
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 5S		77	11205	146	2.2	1454	7206200	7206201	7206203	7206205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně střímatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina
3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž



SPIRIT 1.4ft 6500/840 37W

lm	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5550	37	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4756	32	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3963	26	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3171	21	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SPIRIT 1.5ft 8100/840 51W

lm	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
7557	51	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	ON
6503	44	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	OFF
5418	36	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	ON
4333	29	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 2M 5S



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu			
						ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840 2M 5S	20	2475	124	0.9	615	7200250			
SPIRIT-72 1.2ft PCc 3600/840 2M 5S	24	3225	134	0.9	615	7210250			
SPIRIT-72 1.2ft PCc 4400/840 2M 5S	31	4092	132	0.9	615	7221250			
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 2M 5S	24	3643	152	1.9	1174	7201250	7201251	7201253	7201255
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 2M 5S	37	5550	150	1.9	1174	7202250	7202251	7202253	7202255
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 2M 5S	61	8909	146	1.9	1174	7203250	7203251	7203253	7203255
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 2M 5S	30	4640	155	2.2	1454	7204250	7204251	7204253	7204255
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 2M 5S	51	7557	148	2.2	1454	7205250	7205251	7205253	7205255
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 2M 5S	77	11205	146	2.2	1454	7206250	7206251	7206253	7206255

SPIRIT-72 PCc 2M 7S DALI



2x vývodka M20, 2x otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 7S	24	3643	152	1.9	1174	7201270	7201273	7201271	7201275
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 7S	37	5550	150	1.9	1174	7202270	7202273	7202271	7202275
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 7S	61	8909	146	1.9	1174	7203270	7203273	7203271	7203275
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 7S	30	4640	155	2.2	1454	7204270	7204273	7204271	7204275
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 7S	51	7557	148	2.2	1454	7205270	7205273	7205271	7205275
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 7S	77	11205	146	2.2	1454	7206270	7206273	7206271	7206275

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM1 | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina
3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830, 850, 860, (865)

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6000K, (6500K).

EM3AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 3 hodiny

EM1AT



nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

3F25

třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x2,5 mm²

EM3

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

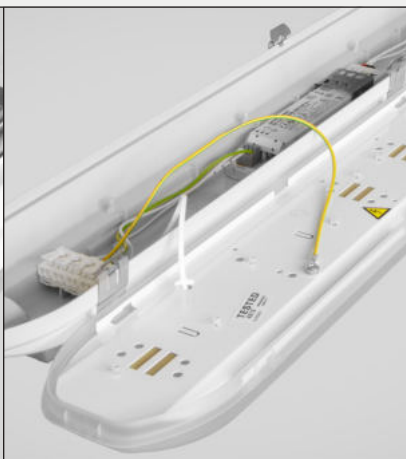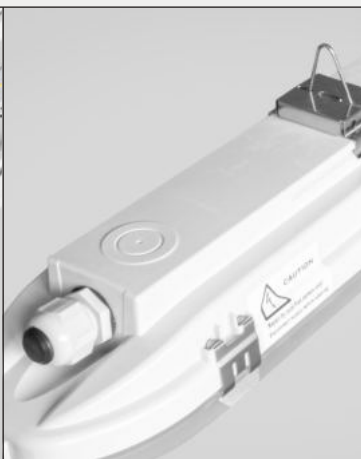

SPIRIT 2M



SPIRIT gumová průchodka

