

SOVERT




SPIRIT-71 ACc NB

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou a chemickou odolností s úzkou vyzařovací charakteristikou pro skladovací haly, strojní dílny, zemědělské provozy, stáje, myčky aut a laboratoře



Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestřímatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE MYČKY AUT LABORATOŘE
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY STÁJE KRAVÍNY VEPŘÍNY
DRŮBEŽÁRNY

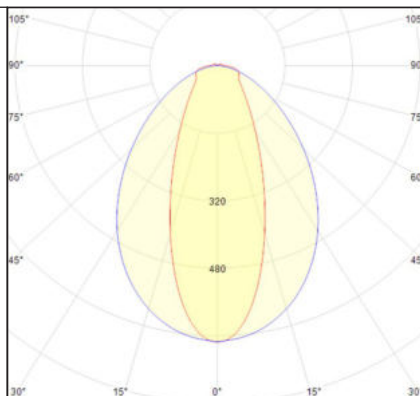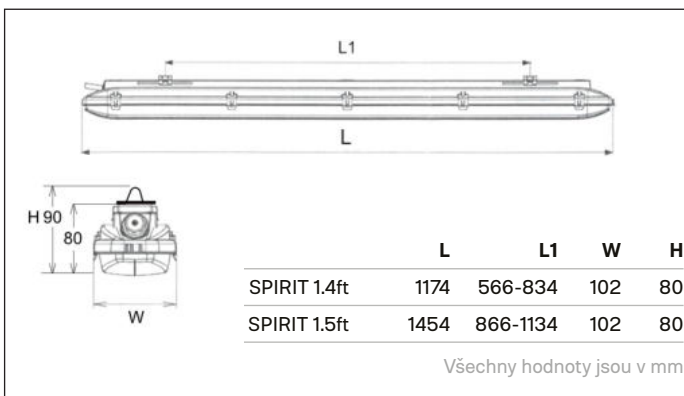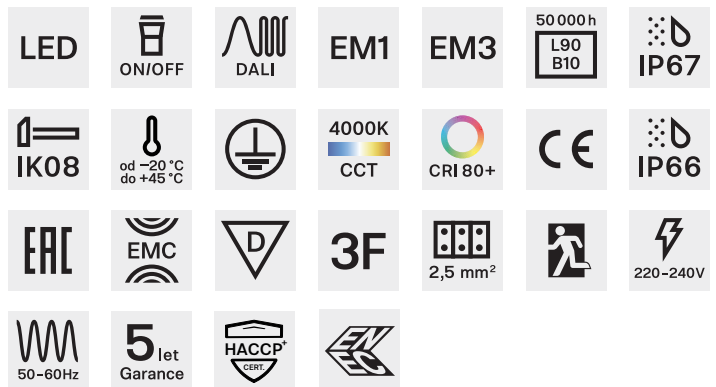

Typ produktu

SPIRIT-71 ACc NB 2M 5S

2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-71 NB 1.4ft ACc NB 9000/840 2M 5S	61	8620	141	1.9	1174	7183250	7183251	7183253	7183255
SPIRIT-71 NB 1.4ft ACc NB 13000/840 2M 5S	74	11735	159	1.9	1174	7193250	7193251	7193253	7193255
SPIRIT-71 NB 1.5ft ACc NB 12000/840 2M 5S	77	10840	141	2.2	1454	7186250	7186251	7186253	7186255
SPIRIT-71 NB 1.5ft ACc NB 15000/840 2M 5S	92	14550	158	2.2	1454	7196250	7196251	7196253	7196255

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně střímatelné provedení

EM1 | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina

3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

Typ produktu

SPIRIT-71 ACc NB 5S



2x gumová průchodka, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu			
						ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-71 NB 1.4ft ACc NB 9000/840 5S	61	8620	141	1.9	1174	7183200	7183201	7183203	7183205
SPIRIT-71 NB 1.4ft ACc NB 13000/840 5S	74	11735	159	1.9	1174	7193200	7193201	7193203	7193205
SPIRIT-71 NB 1.5ft ACc NB 12000/840 5S	77	10840	141	2.2	1454	7186200	7186201	7186203	7186205
SPIRIT-71 NB 1.5ft ACc NB 15000/840 5S	92	14550	158	2.2	1454	7196200	7196201	7196203	7196205

SPIRIT-71 ACc NB DALI 2M 7S



2x vývodka M20, 2x otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

SPIRIT-71 NB 1.4ft ACc NB 9000/840 DALI 2M 7S	61	8620	141	1.9	1174	7183270	7183271	7183273	7183275
SPIRIT-71 NB 1.4ft ACc NB 13000/840 DALI 2M 7S	74	11735	159	1.9	1174	7193270	7193271	7193273	7193275
SPIRIT-71 NB 1.5ft ACc NB 12000/840 DALI 2M 7S	77	10840	141	2.2	1454	7186270	7186271	7186273	7186275
SPIRIT-71 NB 1.5ft ACc NB 15000/840 DALI 2M 7S	92	14550	158	2.2	1454	7196270	7196271	7196273	7196275

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně střímatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina

3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830, 850, 860, (865)

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6000K, (6500K).

EM3AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 3 hodiny

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

3F25

třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x2,5 mm²

EM3

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny



SPIRIT 2M



SPIRIT gumová průchodka

