

SOVERT


TRAIN PS

Antivandalové svítidlo pro prostředí s vysokým rizikem poškození s vysokou rázovou a mechanickou odolností.




Základna materiál:	kov - pozinkovaná ocel
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát o síle 4mm
Reflektor:	uzavřen bezpečnostními šrouby s atypickým tvarem hlavy pro speciální klíč
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I.
Instalace:	přisazená
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá nebo vzorník RAL (10 barev)
Teplota chromatičnosti:	4000K

DOPRAVNÍ TERMINÁLY NÁDRAŽNÍ BUDOVY PODCHODY
TUNELY PRŮMYSL VEŘEJNÉ PROSTORY PARKOVIŠTĚ
VĚZNICE LÉČEBNY

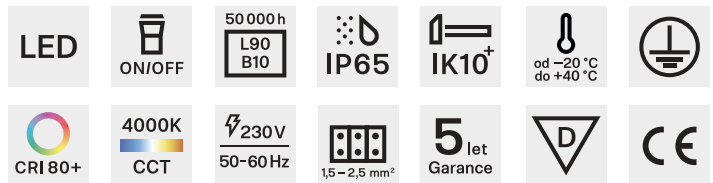

	L	W	H	D1	D2	E1	E2
	380	150	65	300	60	160	40
	660	150	65	450	60	260	90
	940	150	65	600	60	300	200
	1220	150	65	900	60	400	400
	1500	150	65	1050	60	475	475

Všechny hodnoty jsou v mm

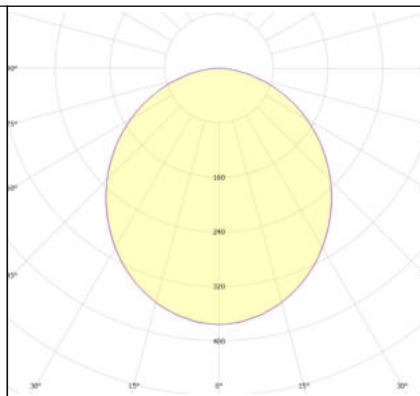

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
TRAIN PS	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
Antivandalové extrémně odolné svítidlo proti poškození								
TRAIN-PS R380 PC4-FE 1400/840 OP	10	1226	123	3.4	380	150	65	8201200
TRAIN-PS R380 PC4-FE 1700/840 OP	13	1548	119	3.4	380	150	65	8202200
TRAIN-PS R660 PC4-FE 1900/840 OP	14	1685	120	3.9	660	150	65	8203200
TRAIN-PS R660 PC4-FE 2600/840 OP	19	2334	123	3.9	660	150	65	8204200
TRAIN-PS R660 PC4-FE 3200/840 OP	22	2899	132	3.9	660	150	65	8205200

Typ produktu

TRAIN PS

Antivandalové extrémně odolné svítidlo proti poškození

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
TRAIN-PS R940 PC4-FE 2800/840 OP	20	2528	126	5.9	940	150	65	8206200
TRAIN-PS R940 PC4-FE 3900/840 OP	28	3502	125	5.9	940	150	65	8207200
TRAIN-PS R940 PC4-FE 4700/840 OP	33	4214	128	5.9	940	150	65	8208200
TRAIN-PS R1220 PC4-FE 3500/840 OP	25	3113	125	7.8	1220	150	65	8209200
TRAIN-PS R1220 PC4-FE 5200/840 OP	37	4668	126	7.8	1220	150	65	8210200
TRAIN-PS R1220 PC4-FE 6400/840 OP	43	5619	131	7.8	1220	150	65	8211200
TRAIN-PS R1500 PC4-FE 4300/840 OP	31	3891	126	9.6	1500	150	65	8212200
TRAIN-PS R1500 PC4-FE 5900/840 OP	41	5295	129	9.6	1500	150	65	8213200
TRAIN-PS R1500 PC4-FE 6500/840 OP	46	5805	126	9.6	1500	150	65	8214200
TRAIN-PS R1500 PC4-FE 8000/840 OP	54	7023	130	9.6	1500	150	65	8215200

TRAIN-PS TRAIN-SECURITY-KLÍČ

8000000

ON/OFF | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napajěčem PS | přisazené svítidlo PC4 | polykarbonát o síle 4mm FE | ocelový plech

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

SENZOR

mikrovlnný pohybový senzor

EM1 nebo EM3

záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina nebo 3 hodiny

DALI

proudový napajěč DALI digitálně stmívatelné provedení

speciální klíč
kód: 8000000

