


SOVERT

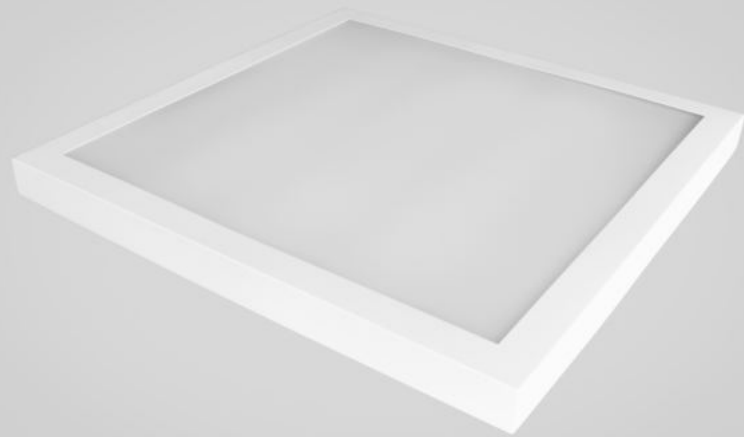


CLEVER-Q UNI OP

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s opalovým krytem

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

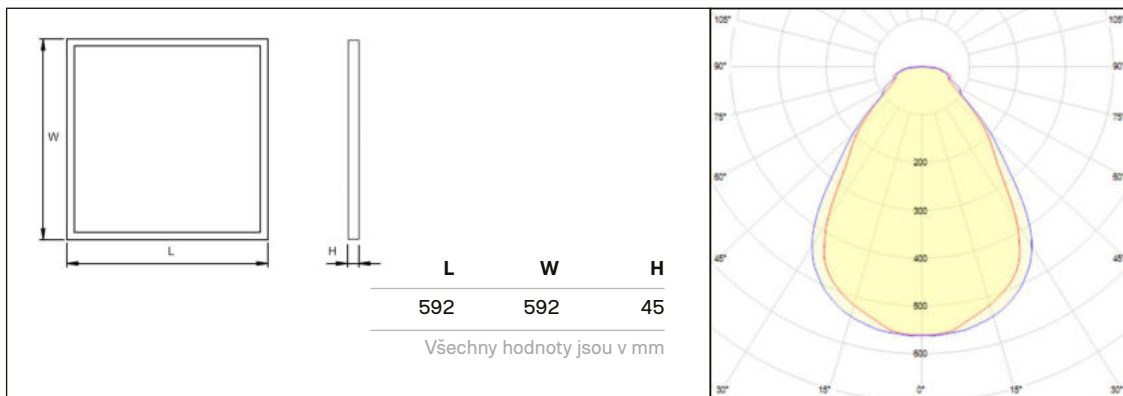

Typ produktu

CLEVER-Q UNI OP

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kód produktu	
						ON/OFF	DALI
CLEVER-Q UNI 2900/840 OPAL	23	2760	120	3.9	592	2202200	2202210
CLEVER-Q UNI 3600/840 OPAL	29	3480	120	3.9	592	2203200	2203210
CLEVER-Q UNI 4300/840 OPAL	35	4200	120	3.9	592	2204200	2204210
CLEVER-Q UNI 5000/840 OPAL	41	4920	120	3.9	592	2205200	2205210
CLEVER-Q UNI 5700/840 OPAL	46	5520	120	3.9	592	2206200	2206210
CLEVER-Q UNI 7200/840 OPAL	58	6960	120	3.9	592	2207200	2207210
CLEVER-Q UNI 7900/840 OPAL	64	7680	120	3.9	592	2208200	2208210
CLEVER-Q UNI 8800/840 OPAL	73	8760	120	3.9	592	2209200	2209210
CLEVER-Q UNI 9800/840 OPAL	81	9720	120	3.9	592	2210200	2210210

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-Q UNI OP BLACK

černá	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
						W	lm
CLEVER-Q UNI 2900/840 OPAL BLACK	23	2760	120	3.9	592	2212200	2212210
CLEVER-Q UNI 3600/840 OPAL BLACK	29	3480	120	3.9	592	2213200	2213210
CLEVER-Q UNI 4300/840 OPAL BLACK	35	4200	120	3.9	592	2214200	2214210
CLEVER-Q UNI 5000/840 OPAL BLACK	41	4920	120	3.9	592	2215200	2215210
CLEVER-Q UNI 5700/840 OPAL BLACK	46	5520	120	3.9	592	2216200	2216210
CLEVER-Q UNI 7200/840 OPAL BLACK	58	6960	120	3.9	592	2217200	2217210
CLEVER-Q UNI 7900/840 OPAL BLACK	64	7680	120	3.9	592	2218200	2218210
CLEVER-Q UNI 8800/840 OPAL BLACK	73	8760	120	3.9	592	2219200	2219210
CLEVER-Q UNI 9800/840 OPAL BLACK	81	9720	120	3.9	592	2220200	2220210

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód:2299980



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

