


SOVERT


CLEVER-L OP

Interiérové přisazené svítidlo s opálovým krytem

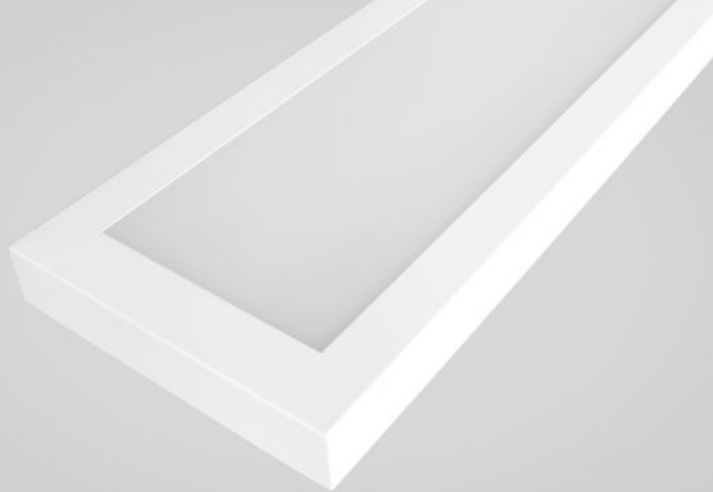

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

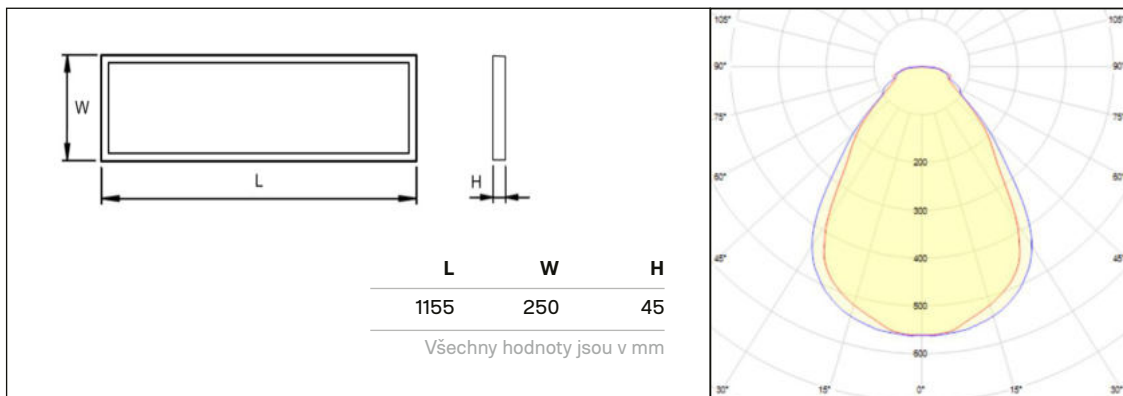

Typ produktu

CLEVER-L OP

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kód produktu	
						ON/OFF	DALI
CLEVER-L 2900/840 OPAL	23	2760	120	3.9	1155	2222200	2222210
CLEVER-L 3600/840 OPAL	29	3480	120	3.9	1155	2223200	2223210
CLEVER-L 4300/840 OPAL	35	4200	120	3.9	1155	2224200	2224210
CLEVER-L 5000/840 OPAL	41	4920	120	3.9	1155	2225200	2225210
CLEVER-L 5700/840 OPAL	46	5520	120	3.9	1155	2226200	2226210
CLEVER-L 7200/840 OPAL	58	6960	120	3.9	1155	2227200	2227210
CLEVER-L 7900/840 OPAL	64	7680	120	3.9	1155	2228200	2228210
CLEVER-L 8800/840 OPAL	73	8760	120	3.9	1155	2229200	2229210
CLEVER-L 9800/840 OPAL	81	9720	120	3.9	1155	2230200	2230210

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-L OP BLACK

černá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
CLEVER-L 2900/840 OPAL BLACK	23	2760	120	3.9	1155	2232200	2232210
CLEVER-L 3600/840 OPAL BLACK	29	3480	120	3.9	1155	2233200	2233210
CLEVER-L 4300/840 OPAL BLACK	35	4200	120	3.9	1155	2234200	2234210
CLEVER-L 5000/840 OPAL BLACK	41	4920	120	3.9	1155	2235200	2235210
CLEVER-L 5700/840 OPAL BLACK	46	5520	120	3.9	1155	2236200	2236210
CLEVER-L 7200/840 OPAL BLACK	58	6960	120	3.9	1155	2237200	2237210
CLEVER-L 7900/840 OPAL BLACK	64	7680	120	3.9	1155	2238200	2238210
CLEVER-L 8800/840 OPAL BLACK	73	8760	120	3.9	1155	2239200	2239210
CLEVER-L 9800/840 OPAL BLACK	81	9720	120	3.9	1155	2240200	2240210

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299981



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299985

