


# SOVERT


## MEDIK-Q UNI MPR

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem – CRI 90

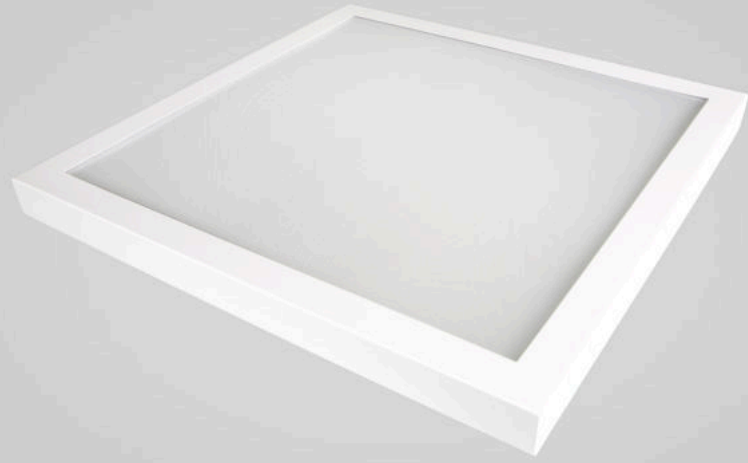

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE  
POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

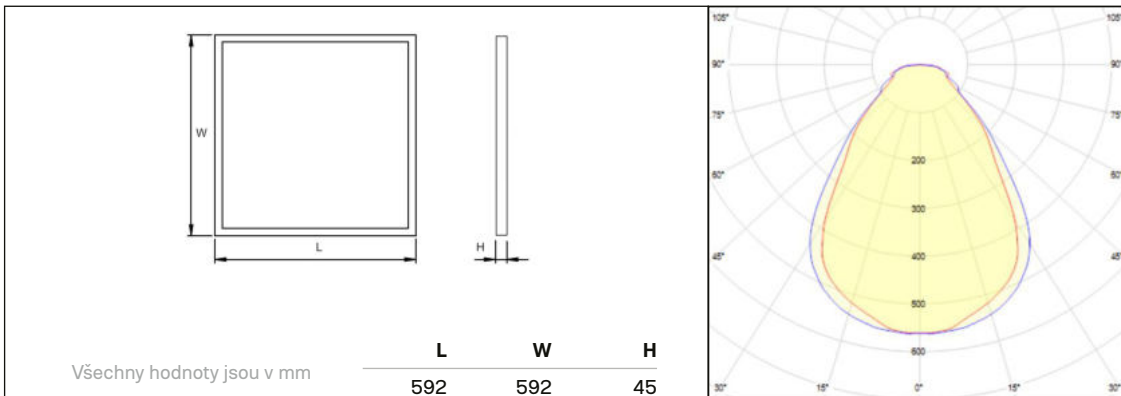

Typ produktu

### MEDIK-Q UNI MPR

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu	
						ON/OFF	DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 MPR	23	2185	95	3.9	592	2202620	2202630
MEDIK-Q UNI 3600/940 MPR	29	2761	95	3.9	592	2203620	2203630
MEDIK-Q UNI 4300/940 MPR	35	3332	95	3.9	592	2204620	2204630
MEDIK-Q UNI 5000/940 MPR	41	3903	95	3.9	592	2205620	2205630
MEDIK-Q UNI 5700/940 MPR	46	4379	95	3.9	592	2206620	2206630
MEDIK-Q UNI 7200/940 MPR	58	5522	95	3.9	592	2207620	2207630
MEDIK-Q UNI 7900/940 MPR	64	6093	95	3.9	592	2208620	2208630
MEDIK-Q UNI 8800/940 MPR	73	6779	93	3.9	592	2209620	2209630
MEDIK-Q UNI 9800/940 MPR	81	7592	94	3.9	592	2210620	2210630

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

## MEDIK-Q UNI MPR BLACK

černá	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 MPR BLACK	23	2185	95	3.9	592	2212620	2212630
MEDIK-Q UNI 3600/940 MPR BLACK	29	2761	95	3.9	592	2213620	2213630
MEDIK-Q UNI 4300/940 MPR BLACK	35	3332	95	3.9	592	2214620	2214630
MEDIK-Q UNI 5000/940 MPR BLACK	41	3903	95	3.9	592	2215620	2215630
MEDIK-Q UNI 5700/940 MPR BLACK	46	4379	95	3.9	592	2216620	2216630
MEDIK-Q UNI 7200/940 MPR BLACK	58	5522	95	3.9	592	2217620	2217630
MEDIK-Q UNI 7900/940 MPR BLACK	64	6093	95	3.9	592	2218620	2218630
MEDIK-Q UNI 8800/940 MPR BLACK	73	6779	93	3.9	592	2219620	2219630
MEDIK-Q UNI 9800/940 MPR BLACK	81	7592	94	3.9	592	2220620	2220630

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel  $\pm 7,5\%$

### ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

#### EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

#### EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299980



#### ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

#### ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

