


SOVERT

MEDIK-Q UNI OP


Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s opálovým krytem – CRI 90

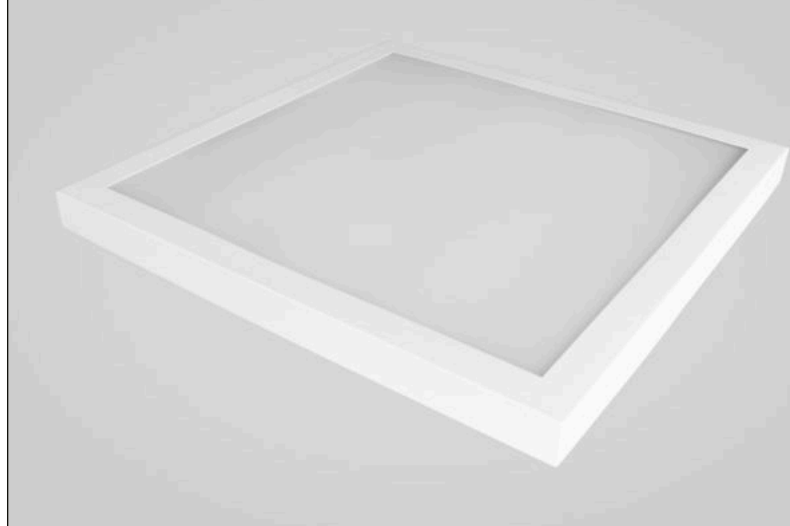

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE

POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

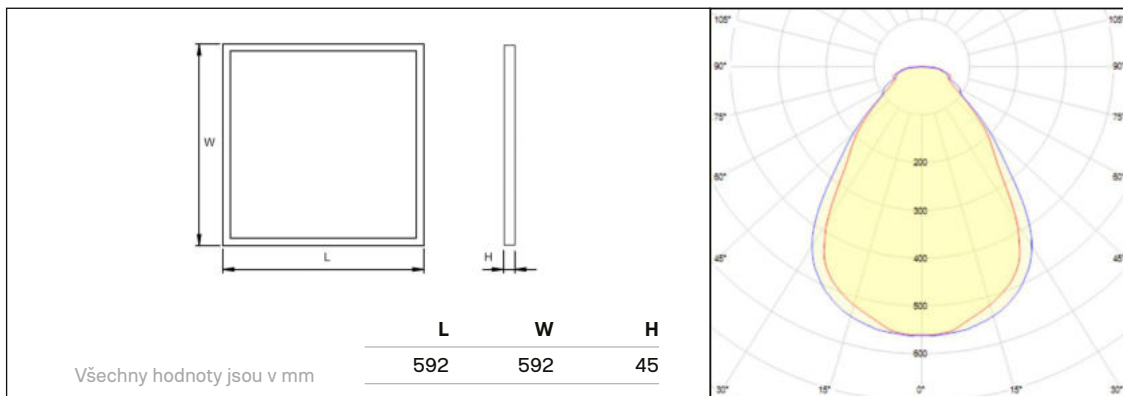

Typ produktu

MEDIK-Q UNI OP

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu	
						ON/OFF	DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 OPAL	23	2404	105	3.9	592	2202600	2202610
MEDIK-Q UNI 3600/940 OPAL	29	3037	105	3.9	592	2203600	2203610
MEDIK-Q UNI 4300/940 OPAL	35	3665	105	3.9	592	2204600	2204610
MEDIK-Q UNI 5000/940 OPAL	41	4293	105	3.9	592	2205600	2205610
MEDIK-Q UNI 5700/940 OPAL	46	4817	105	3.9	592	2206600	2206610
MEDIK-Q UNI 7200/940 OPAL	58	6074	105	3.9	592	2207600	2207610
MEDIK-Q UNI 7900/940 OPAL	64	6702	105	3.9	592	2208600	2208610
MEDIK-Q UNI 8800/940 OPAL	73	7487	103	3.9	592	2209600	2209610
MEDIK-Q UNI 9800/940 OPAL	81	8355	103	3.9	592	2210600	2210610

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

MEDIK-Q UNI OP BLACK

černá	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 OPAL BLACK	23	2404	105	3.9	592	2212600	2212610
MEDIK-Q UNI 3600/940 OPAL BLACK	29	3037	105	3.9	592	2213600	2213610
MEDIK-Q UNI 4300/940 OPAL BLACK	35	3665	105	3.9	592	2214600	2214610
MEDIK-Q UNI 5000/940 OPAL BLACK	41	4293	105	3.9	592	2215600	2215610
MEDIK-Q UNI 5700/940 OPAL BLACK	46	4817	105	3.9	592	2216600	2216610
MEDIK-Q UNI 7200/940 OPAL BLACK	58	6074	105	3.9	592	2217600	2217610
MEDIK-Q UNI 7900/940 OPAL BLACK	64	6702	105	3.9	592	2218600	2218610
MEDIK-Q UNI 8800/940 OPAL BLACK	73	7487	103	3.9	592	2219600	2219610
MEDIK-Q UNI 9800/940 OPAL BLACK	81	8355	103	3.9	592	2220600	2220610

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299980



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

