


# SOVERT


## MEDIK-L MPR

Interiérové přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem – CRI 90

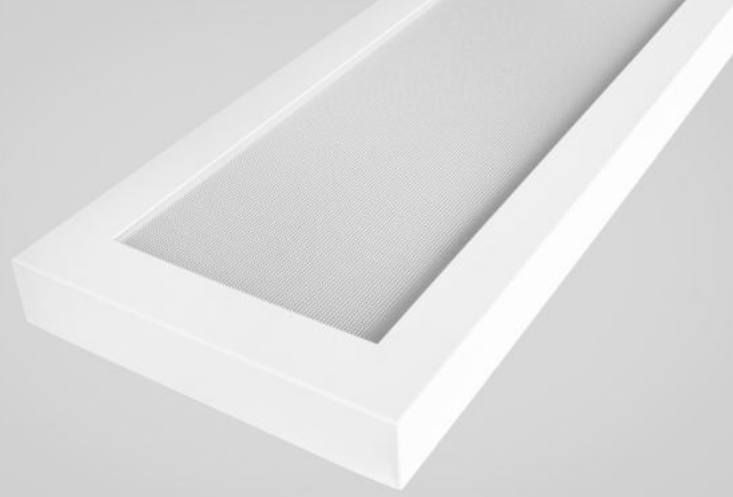

Základna materiál:	kov
Těsnění:	–
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE  
POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

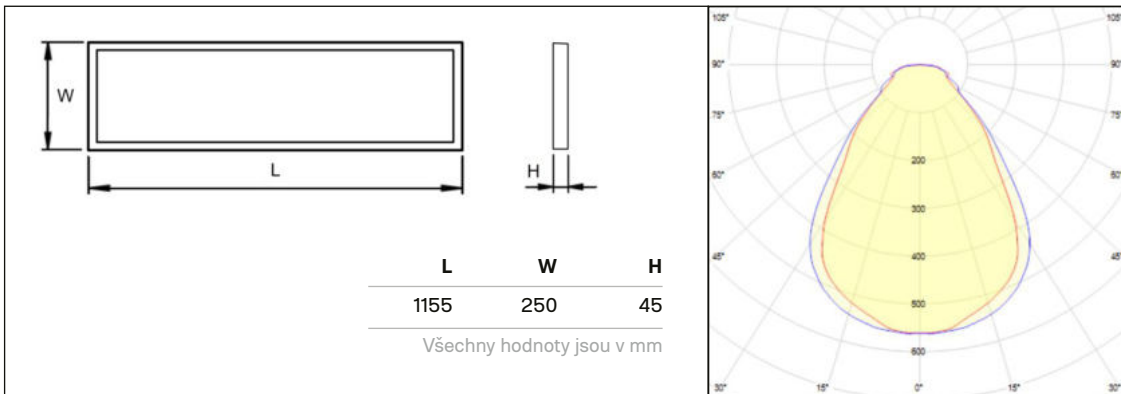

Typ produktu

### MEDIK-L MPR

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu	
						ON/OFF	DALI
MEDIK-L 2900/940 MPR	23	2185	95	3.9	1155	2222620	2222630
MEDIK-L 3600/940 MPR	29	2761	95	3.9	1155	2223620	2223630
MEDIK-L 4300/940 MPR	35	3332	95	3.9	1155	2224620	2224630
MEDIK-L 5000/940 MPR	41	3903	95	3.9	1155	2225620	2225630
MEDIK-L 5700/940 MPR	46	4379	95	3.9	1155	2226620	2226630
MEDIK-L 7200/940 MPR	58	5522	95	3.9	1155	2227620	2227630
MEDIK-L 7900/940 MPR	64	6093	95	3.9	1155	2228620	2228630
MEDIK-L 8800/940 MPR	73	6779	93	3.9	1155	2229620	2229630
MEDIK-L 9800/940 MPR	81	7592	94	3.9	1155	2230620	2230630

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

## MEDIK-L MPR BLACK

černá

	Příkon <b>W</b>	Světelný tok svítidla <b>lm</b>	Účinnost svítidla <b>lm/W</b>	Hmotnost <b>kg</b>	Délka <b>mm</b>	Kódy produktu	
						<b>ON/OFF</b>	<b>DALI</b>
MEDIK-L 2900/940 MPR BLACK	23	2185	95	3.9	1155	2232620	2232630
MEDIK-L 3600/940 MPR BLACK	29	2761	95	3.9	1155	2233620	2233630
MEDIK-L 4300/940 MPR BLACK	35	3332	95	3.9	1155	2234620	2234630
MEDIK-L 5000/940 MPR BLACK	41	3903	95	3.9	1155	2235620	2235630
MEDIK-L 5700/940 MPR BLACK	46	4379	95	3.9	1155	2236620	2236630
MEDIK-L 7200/940 MPR BLACK	58	5522	95	3.9	1155	2237620	2237630
MEDIK-L 7900/940 MPR BLACK	64	6093	95	3.9	1155	2238620	2238630
MEDIK-L 8800/940 MPR BLACK	73	6779	93	3.9	1155	2239620	2239630
MEDIK-L 9800/940 MPR BLACK	81	7592	94	3.9	1155	2240620	2240630

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel  $\pm 7,5\%$

### ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

#### EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

#### EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299981



#### ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299984

#### ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka)

kód: 2299985

