

SOVERT


MEDIK-L OP

Interiérové přisazené svítidlo s opálovým krytem – CRI 90



Základna materiál:	kov
Těsnění:	–
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE
POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

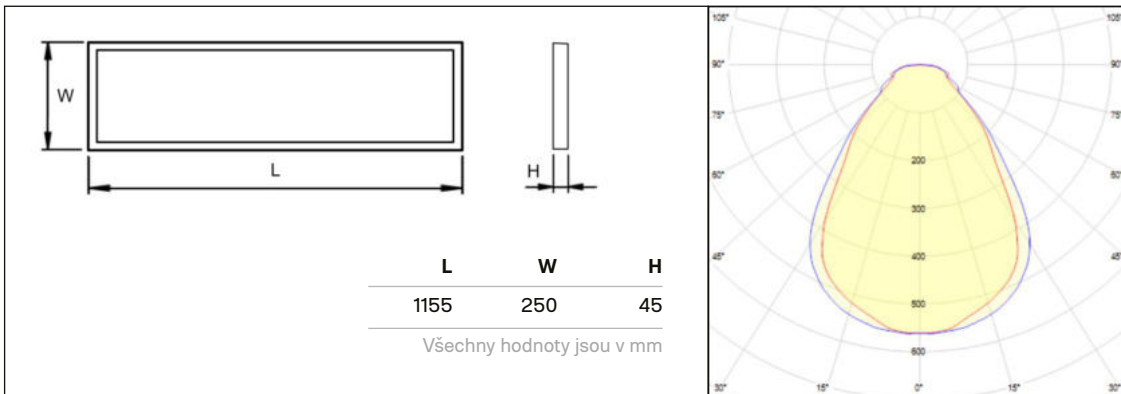

Typ produktu

MEDIK-L OP

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu	
						ON/OFF	DALI
MEDIK-L 2900/940 OPAL	23	2404	105	3.9	1155	2222600	2222610
MEDIK-L 3600/940 OPAL	29	3037	105	3.9	1155	2223600	2223610
MEDIK-L 4300/940 OPAL	35	3665	105	3.9	1155	2224600	2224610
MEDIK-L 5000/940 OPAL	41	4293	105	3.9	1155	2225600	2225610
MEDIK-L 5700/940 OPAL	46	4817	105	3.9	1155	2226600	2226610
MEDIK-L 7200/940 OPAL	58	6074	105	3.9	1155	2227600	2227610
MEDIK-L 7900/940 OPAL	64	6702	105	3.9	1155	2228600	2228610
MEDIK-L 8800/940 OPAL	73	7487	103	3.9	1155	2229600	2229610
MEDIK-L 9800/940 OPAL	81	8355	103	3.9	1155	2230600	2230610

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

MEDIK-L OP BLACK

černá

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu	
						ON/OFF	DALI
MEDIK-L 2900/940 OPAL BLACK	23	2404	105	3.9	1155	2232600	2232610
MEDIK-L 3600/940 OPAL BLACK	29	3037	105	3.9	1155	2233600	2233610
MEDIK-L 4300/940 OPAL BLACK	35	3665	105	3.9	1155	2234600	2234610
MEDIK-L 5000/940 OPAL BLACK	41	4293	105	3.9	1155	2235600	2235610
MEDIK-L 5700/940 OPAL BLACK	46	4817	105	3.9	1155	2236600	2236610
MEDIK-L 7200/940 OPAL BLACK	58	6074	105	3.9	1155	2237600	2237610
MEDIK-L 7900/940 OPAL BLACK	64	6702	105	3.9	1155	2238600	2238610
MEDIK-L 8800/940 OPAL BLACK	73	7487	103	3.9	1155	2239600	2239610
MEDIK-L 9800/940 OPAL BLACK	81	8355	103	3.9	1155	2240600	2240610

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299981



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

