


SOVERT



BASIC-Q

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým nebo opálovým krytem

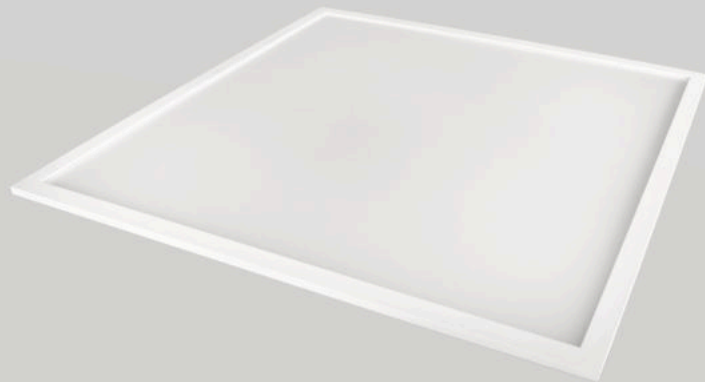

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L70/B50 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II
Instalace:	vestavné do rástrového podhledu 600 × 600 mm přisazené (s rámečkem pro přisazenou montáž) vestavné do SDK (s rámečkem pro instalaci do sádkartonu)
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

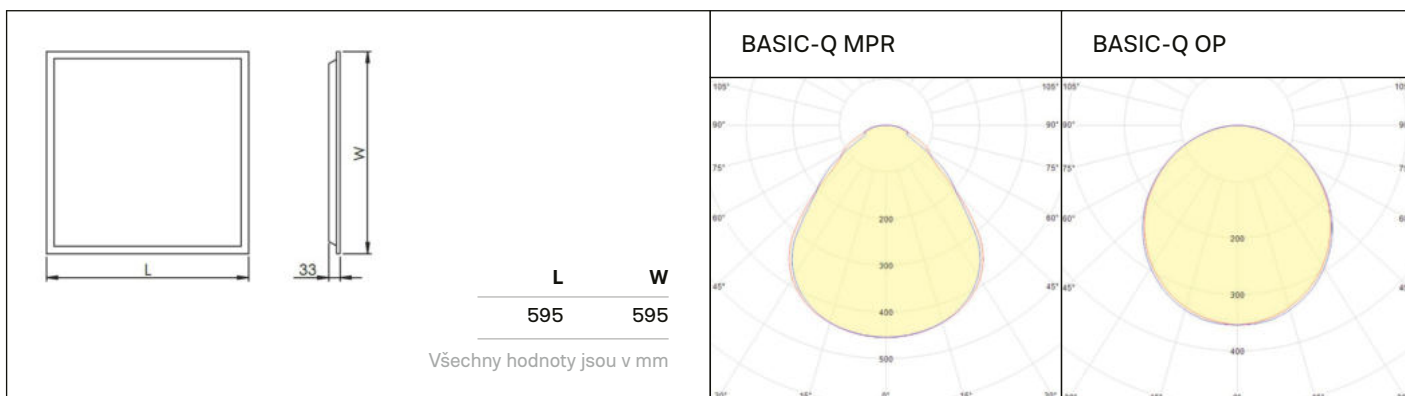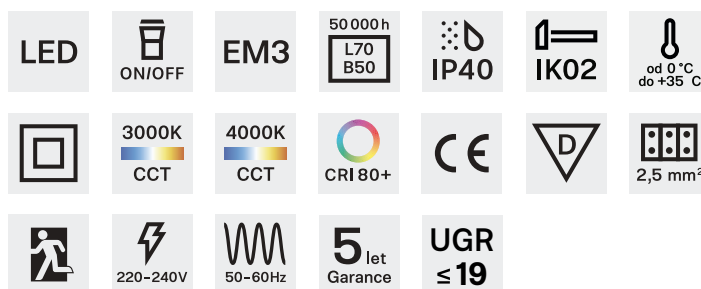

Typ produktu

BASIC-Q MIKROPRISMA

4000K UGR≤19

BASIC-Q 3650/840 MPR

BASIC-Q 4300/840 MPR



Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu
W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF
36	3650	101	1.8	595	2250220
28	4240	151	1.8	595	2251220

Typ produktu

BASIC-Q MIKROPRISMA

3000K UGR≤19

BASIC-Q 3650/830 MPR

BASIC-Q 4300/830 MPR



5 v 1

Příkon
W

Světelný
tok svítidla
lm

Účinnost
svítidla
lm/W

Hmotnost
kg

Délka
mm

Kódy produktu

ON/OFF

2250120

2251120

BASIC-Q OPAL

4000K UGR≤22

BASIC-Q 3650/840 OP

BASIC-Q OPAL

3000K UGR≤22

BASIC-Q 3650/830 OP

36 3650 101 1.8 595

2250200

36 3600 100 1.8 595

2250100

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ PĚTI ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



BASIC-Q 4300/840 MPR

lm	W	5 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
4240	28	AGT-FL613F (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
3800	25	AGT-FL613F (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
3470	23	AGT-FL613F (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
3180	21	AGT-FL613F (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
2750	18	AGT-FL613F (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

lm	W		PIN 1	PIN 2	PIN 3
-	-	NENASTAVOVAT !	ON	ON	ON
-	-	NENASTAVOVAT !	ON	ON	OFF
-	-	NENASTAVOVAT !	OFF	ON	ON

PŘÍSLUŠENSTVÍ

EM3

kód: 2200990

nouzový modul 3 hodiny

SDK 626x626

kód: 2250991

rámeček pro instalaci do
sádkartonu

PSP 600 × 600

kód: 2250993

rámeček pro přisazenou
montáž

Vestavná sada



Rámeček pro instalaci do sádkartonu kód: 2250991



Rámeček pro přisazenou montáž kód: 2250993

