


# SOVERT


## ALINE-DI PAR

Interiérové závěsné, přisazené svítidlo s parabolickou mřížkou z leštěného hliníku, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci

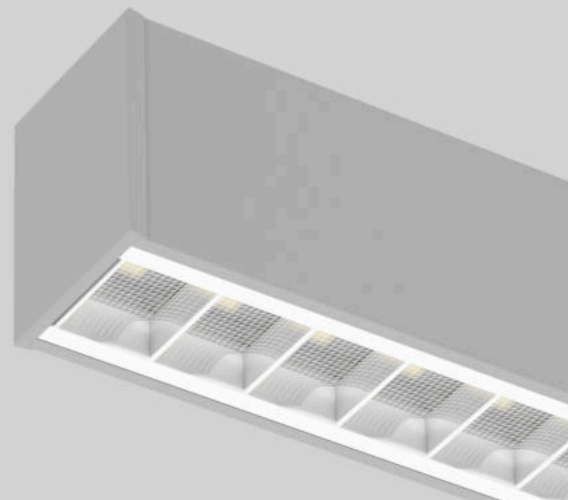


Základna materiál: hliník  
 Difuzor materiál: PAR - parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu  
 Životnost LED: L90/B10 – 50 000 h  
 Distribuce světla: přímá  
 Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI  
 Třída ochrany IEC: I  
 Instalace: závěsná, přisazená  
 Barva povrchu: ● šedá ○ bílá ● černá  
 možno objednat barvu dle vzorníku RAL  
 Teplota chromatičnosti: 4000K, 3000K, TW

INTERIÉR KANCELÁŘE CHODBY OBCHODY ŠKOLY  
 POSLUCHÁRNY KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI  
 RECEPCE NEMOCNICE ODBAVOVACÍ HALY

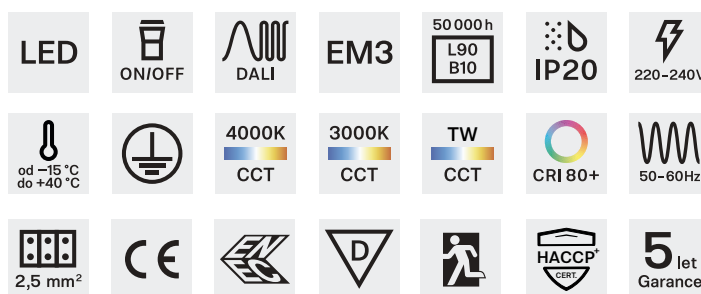

		<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
		545	57	75
		1085	57	75
		1625	57	75
		2170	57	75

Všechny hodnoty jsou v mm

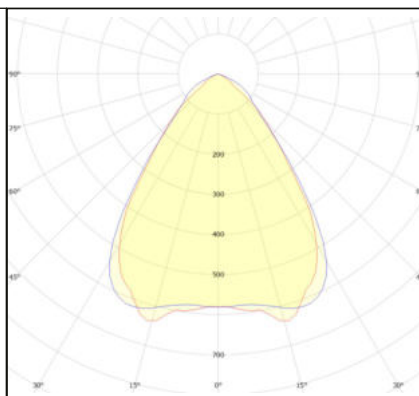

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu	DALI + EM3		
ALINE-DI PAR 4000K GREY	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	
bílá											
ALINE-DI L545 1700/840 PAR GREY	14	1660	119	1.4	545	57	75	2341220	2341225		
ALINE-DI L1085 3400/840 PAR GREY	27	3320	123	2.5	1085	57	75	2343220	2343225	2343221	2343226
ALINE-DI L1625 5100/840 PAR GREY	40	4980	125	3.4	1625	57	75	2345220	2345225	2345221	2345226
ALINE-DI L2170 6800/840 PAR GREY	51	6640	130	4.8	2170	57	75	2346220	2346225	2346221	2346226

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

### ALINE-DI PAR 4000K WHITE

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu			
								ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI L545 1700/840 PAR WHITE	14	1660	119	1.4	545	57	75	2341210	2341215		
ALINE-DI L1085 3400/840 PAR WHITE	27	3320	123	2.5	1085	57	75	2343210	2343215	2343211	2343216
ALINE-DI L1625 5100/840 PAR WHITE	40	4980	125	3.4	1625	57	75	2345210	2345215	2345211	2345216
ALINE-DI L2170 6800/840 PAR WHITE	51	6640	130	4.8	2170	57	75	2346210	2346215	2346211	2346216

Typ produktu

### ALINE-DI PAR 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI L545 1700/840 PAR BLACK	14	1660	119	1.4	545	57	75	2341230	2341235		
ALINE-DI L1085 3400/840 PAR BLACK	27	3320	123	2.5	1085	57	75	2343230	2343235	2343231	2343236
ALINE-DI L1625 5100/840 PAR BLACK	40	4980	125	3.4	1625	57	75	2345230	2345235	2345231	2345236
ALINE-DI L2170 6800/840 PAR BLACK	51	6640	130	4.8	2170	57	75	2346230	2346235	2346231	2346236

Typ produktu

### ALINE-DI PAR 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI L545 1700/840 PAR RAL	14	1660	119	1.4	545	57	75	2341200	2341205		
ALINE-DI L1085 3400/840 PAR RAL	27	3320	123	2.5	1085	57	75	2343200	2343205	2343201	2343206
ALINE-DI L1625 5100/840 PAR RAL	40	4980	125	3.4	1625	57	75	2345200	2345205	2345201	2345206
ALINE-DI L2170 6800/840 PAR RAL	51	6640	130	4.8	2170	57	75	2346200	2346205	2346201	2346206

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

## ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

### 830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

### TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ALINE-T

spojka ve tvaru T




### ALINE-L

spojka ve tvaru L




### ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




### ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




### Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




### Z1/1500 INOX

lankový závěs




### ALINE-K

hliníková koncovka



### ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy


		Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
		kg	mm	mm	mm				
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

## BAREVNÉ VARIANTY




## ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ

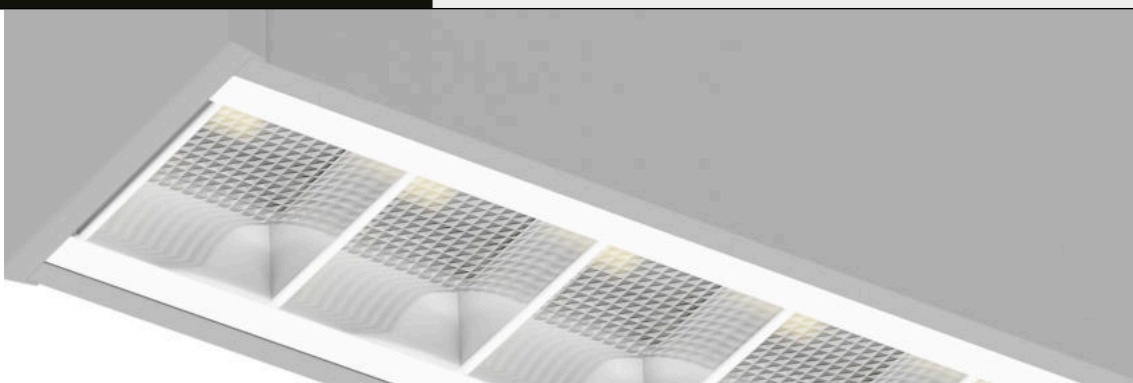

ČERNÁ

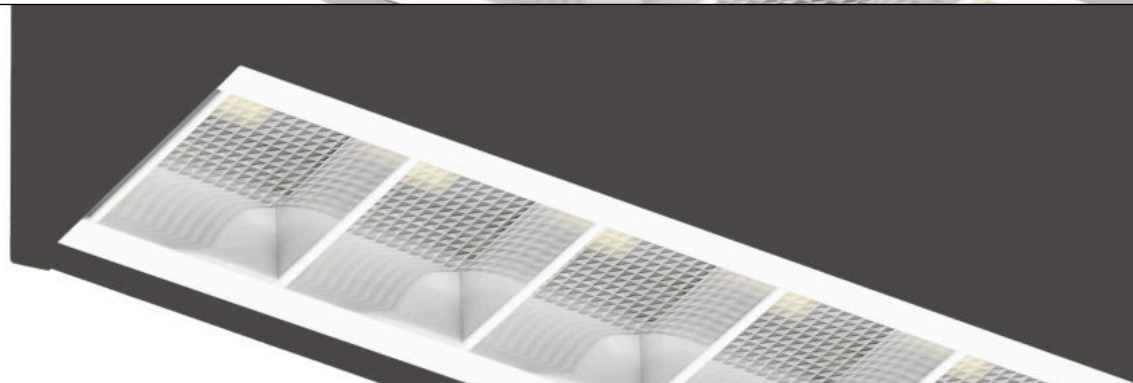

BÍLÁ

