


# SOVERT




## ALINE-DI/IN MPR

Interiérové závěsné přímo/nepřímé svítidlo s mikropřismatickým krytem, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci

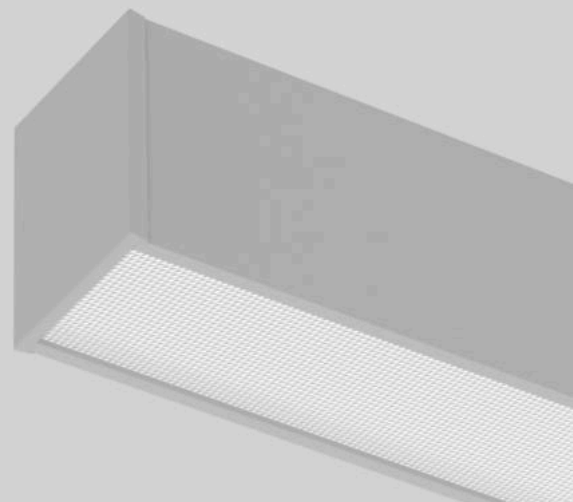

Základna materiál: hliník  
 Difuzor materiál: MPR - mikropřismatický  
 Životnost LED: L90/B10 – 50 000 h  
 Distribuce světla: přímo / nepřímá  
 Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI  
 Třída ochrany IEC: I  
 Instalace: závěsná  
 Barva povrchu: ● šedá ○ bílá ● černá  
 možno objednat barvu dle vzorníku RAL  
 Teplota chromatičnosti: 4000K, 3000K, TW

INTERIÉR KANCELÁŘE CHODBY OBCHODY ŠKOLY  
 POSLUCHÁRNY KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI  
 RECEPCE NEMOCNICE ODBAVOVACÍ HALY

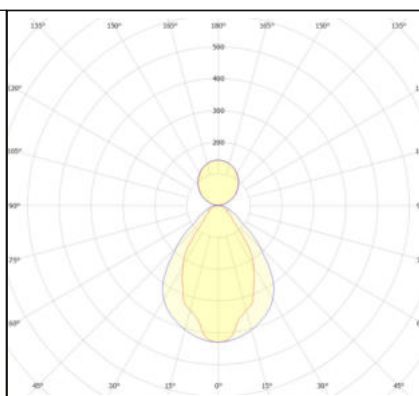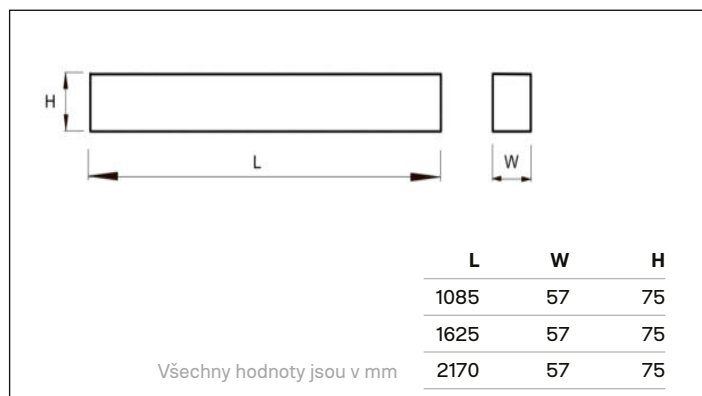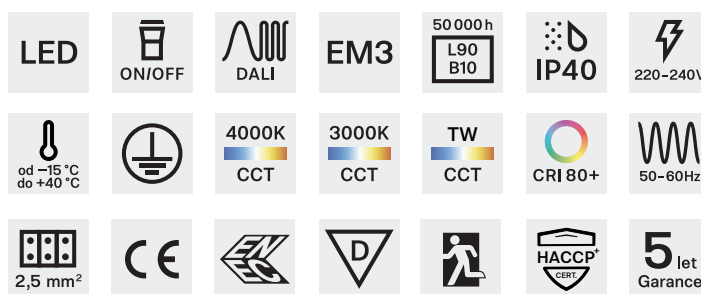

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu	DALI + EM3		
ALINE-DI/IN MPR 4000K GREY	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 MPR GREY	39	2560/1620	107	2.7	1085	57	75	2373220	2373225		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 MPR GREY	58	3940/2430	109	3.7	1625	57	75	2375220	2375225	2375221	2375226
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 MPR GREY	77	5320/3240	111	5.4	2170	57	75	2376220	2376225	2376221	2376226

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

### ALINE-DI/IN MPR 4000K WHITE

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu			
								ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 MPR WHITE	39	2560/1620	107	2.7	1085	57	75	2373210	2373215		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 MPR WHITE	58	3940/2430	109	3.7	1625	57	75	2375210	2375215	2375211	2375216
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 MPR WHITE	77	5320/3240	111	5.4	2170	57	75	2376210	2376215	2376211	2376216

Typ produktu

### ALINE-DI/IN MPR 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 MPR BLACK	39	2560/1620	107	2.7	1085	57	75	2373230	2373235		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 MPR BLACK	58	3940/2430	109	3.7	1625	57	75	2375230	2375235	2375231	2375236
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 MPR BLACK	77	5320/3240	111	5.4	2170	57	75	2376230	2376235	2376231	2376236

Typ produktu

### ALINE-DI/IN MPR 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 MPR RAL	39	2560/1620	107	2.7	1085	57	75	2373200	2373205		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 MPR RAL	58	3940/2430	109	3.7	1625	57	75	2375200	2375205	2375201	2375206
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 MPR RAL	77	5320/3240	111	5.4	2170	57	75	2376200	2376205	2376201	2376206

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout    **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení    **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

## ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

### 830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

### TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ALINE-T

spojka ve tvaru T




### ALINE-L

spojka ve tvaru L




### ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




### ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




### Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




### Z1/1500 INOX

lankový závěs




### ALINE-K

hliníková koncovka



### ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy

		Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
		kg	mm	mm	mm				
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

## BAREVNÉ VARIANTY



## ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ



ČERNÁ



BÍLÁ

