


# SOVERT




## ALINE-DI/IN PAR

Interiérové závěsné přímo/nepřímé svítidlo s parabolickou mřížkou z leštěného hliníku, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci

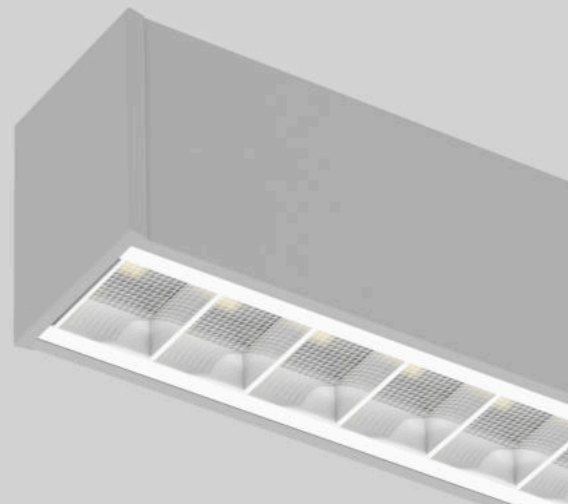

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	PAR - parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu
Životnost LED:	L90/B10 - 50 000 h
Distribuce světla:	přímo / nepřímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	● šedá ○ bílá ● černá možno objednat barvu dle vzorníku RAL
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K, TW

INTERIÉR KANCELÁŘE CHODBY OBCHODY ŠKOLY  
 POSLUCHÁRNÝ KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI  
 RECEPCE NEMOCNICE ODBAVOVACÍ HALY

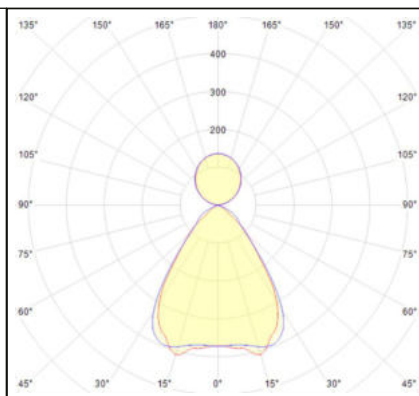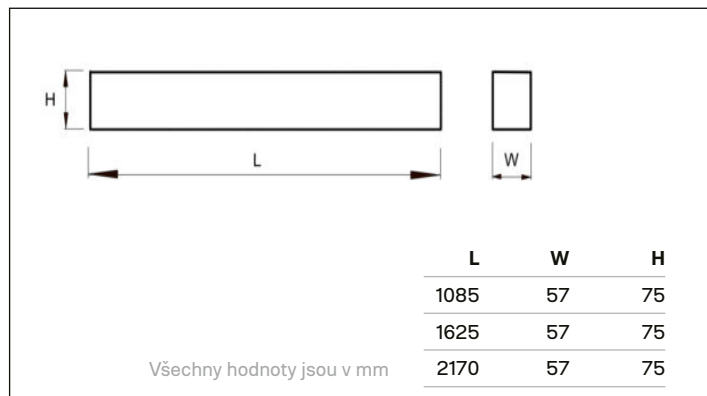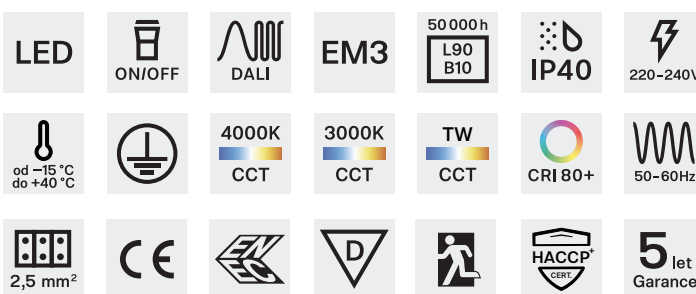

Typ produktu

### ALINE-DI/IN PAR 4000K GREY

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu			
								ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 PAR GREY	42	3320/1620	117	2.9	1085	57	75	2393220	2393225		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 PAR GREY	59	4980/2430	125	3.9	1625	57	75	2395220	2395225	2395221	2395226
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 PAR GREY	73	6640/3240	120	5.7	2170	57	75	2396220	2396225	2396221	2396226

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

### ALINE-DI/IN PAR 4000K WHITE

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu			
								ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 PAR WHITE	42	3320/1620	117	2.9	1085	57	75	2393210	2393215		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 PAR WHITE	59	4980/2430	125	3.9	1625	57	75	2395210	2395215	2395211	2395216
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 PAR WHITE	73	6640/3240	120	5.7	2170	57	75	2396210	2396215	2396211	2396216

Typ produktu

### ALINE-DI/IN PAR 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 PAR BLACK	42	3320/1620	117	2.9	1085	57	75	2393230	2393235		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 PAR BLACK	59	4980/2430	125	3.9	1625	57	75	2395230	2395235	2395231	2395236
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 PAR BLACK	73	6640/3240	120	5.7	2170	57	75	2396230	2396235	2396231	2396236

Typ produktu

### ALINE-DI/IN PAR 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN L1085 3400-2300/840 PAR RAL	42	3320/1620	117	2.9	1085	57	75	2393200	2393205		
ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 PAR RAL	59	4980/2430	125	3.9	1625	57	75	2395200	2395205	2395201	2395206
ALINE-DI/IN L2170 6800-4400/840 PAR RAL	73	6640/3240	120	5.7	2170	57	75	2396200	2396205	2396201	2396206

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout    **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení    **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

## ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

### 830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

### TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ALINE-T

spojka ve tvaru T

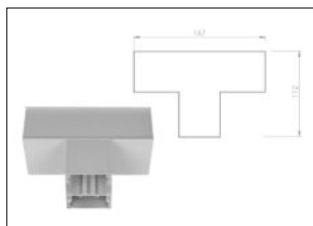


### ALINE-L

spojka ve tvaru L




### ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




### ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




### Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel

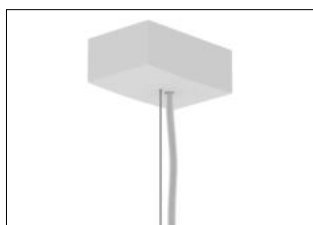


### Z1/1500 INOX

lankový závěs




### ALINE-K

hliníková koncovka



### ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy


		Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
		kg	mm	mm	mm				
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

## BAREVNÉ VARIANTY




## ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ

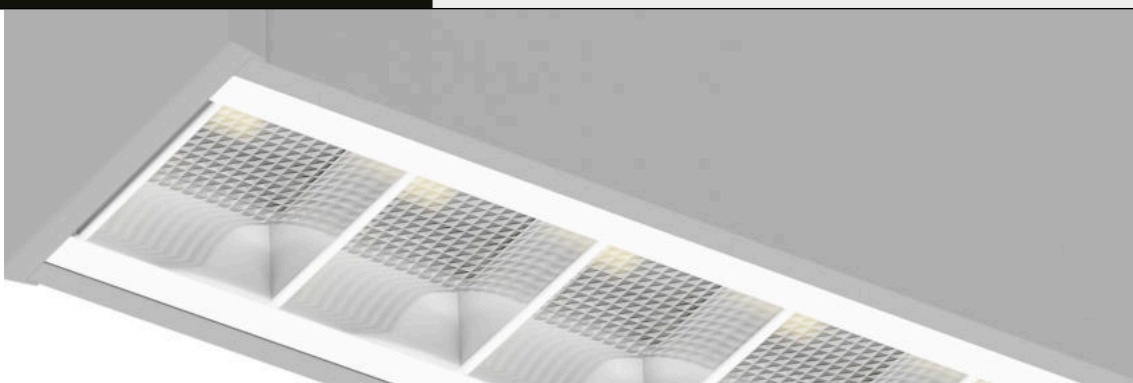

ČERNÁ

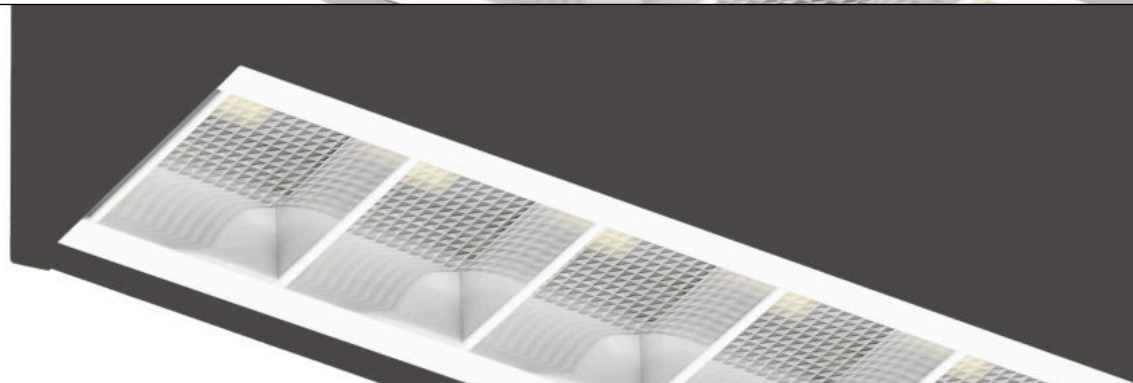

BÍLÁ

