

# SOVERT

## CRUP-DL

Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo.




|                    |  |
|--------------------|--|
| Základna materiál: | hliník - AL  |
| Těsnění:           | —  |
| Difuzor materiál:  | opálový polykarbonát                               |
| Životnost LED:     | L80/B50 – 75 000 h                                 |
| Distribuce světla: | přímá  |
| Elektro vybavení:  | LED moduly,<br>nestmívatelný napaječ ON/OFF        |
| Třída ochrany IEC: | II.  |
| Instalace:         | vestavné do rastrového podhledu<br>vestavné do SDK |

Barva povrchu:  bílá

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY HOTELY  
WC CHODBY OBCHODY KOUPELNY

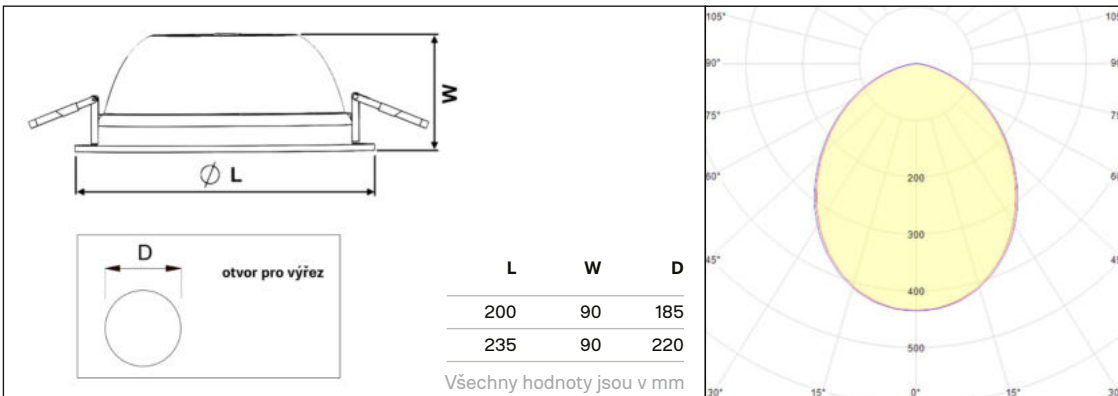

| Typ produktu<br><b>CRUP-DL OP IP44 4000K</b><br>kruhové vestavné | Příkon<br><b>W</b> | Světelný tok svítidla<br><b>lm</b> | Účinnost svítidla<br><b>lm/W</b> | Hmotnost<br><b>kg</b> | Průměr<br><b>mm</b> | Hloubka<br><b>mm</b> | Otvor pro výřez | Kódy produktu |             |            |                 |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
|  |                    |                                    |                                  |                       |                     |                      |                 | <b>ON/OFF</b> | <b>DALI</b> | <b>EM3</b> | <b>DALI EM3</b> |
| CRUP-DL200 1100/840 OP IP44                                      | 10                 | 1053                               | 111                              | 08                    | 200                 | 90                   | 185             | 3211200       | 3211210     | 3211204    | 3211214         |
| CRUP-DL200 1500/840 OP IP44                                      | 13                 | 1479                               | 113                              | 0.8                   | 200                 | 90                   | 185             | 3215200       | 3215210     | 3215204    | 3215214         |
| CRUP-DL200 2100/840 OP IP44                                      | 19                 | 2035                               | 109                              | 0.8                   | 200                 | 90                   | 185             | 3221200       | 3221210     | 3221204    | 3221214         |
| CRUP-DL235 1400/840 OP IP44                                      | 12                 | 1321                               | 112                              | 0.9                   | 235                 | 90                   | 220             | 3214200       | 3214210     | 3214204    | 3214214         |
| CRUP-DL235 1900/840 OP IP44                                      | 16                 | 1858                               | 116                              | 0.9                   | 235                 | 90                   | 220             | 3219200       | 3219210     | 3219204    | 3219214         |
| CRUP-DL235 2600/840 OP IP44                                      | 23                 | 2575                               | 111                              | 0.9                   | 235                 | 90                   | 220             | 3226200       | 3226210     | 3226204    | 3226214         |

**ON/OFF** | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napaječem **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny

Typ produktu

## CRUP-DL OP IP44 3000K

kruhové vestavné

|                             | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Průměr | Hloubka | Otvor pro výřez | Kódy produktu |         |         |          |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|--------|---------|-----------------|---------------|---------|---------|----------|
|                             | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm     | mm      | mm              | ON/OFF        | DALI    | EM3     | DALI EM3 |
| CRUP-DL200 1100/830 OP IP44 | 10     | 1006                  | 106               | 0.8      | 200    | 90      | 185             | 3211100       | 3211110 | 3211104 | 3211114  |
| CRUP-DL200 1500/830 OP IP44 | 13     | 1412                  | 108               | 0.8      | 200    | 90      | 185             | 3215100       | 3215110 | 3215104 | 3215114  |
| CRUP-DL200 2100/830 OP IP44 | 19     | 1942                  | 104               | 0.8      | 200    | 90      | 185             | 3221100       | 3221110 | 3221104 | 3221114  |
| CRUP-DL235 1400/830 OP IP44 | 12     | 1261                  | 107               | 0.9      | 235    | 90      | 220             | 3214100       | 3214110 | 3214104 | 3214114  |
| CRUP-DL235 1900/830 OP IP44 | 16     | 1774                  | 111               | 0.9      | 235    | 90      | 220             | 3219100       | 3219110 | 3219104 | 3219114  |
| CRUP-DL235 2600/830 OP IP44 | 23     | 2458                  | 107               | 0.9      | 235    | 90      | 220             | 3226100       | 3226110 | 3226104 | 3226114  |

**ON/OFF** | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napáječem **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny

