

# SOVERT



## EMELI-PIK AL

Nouzové únikové LED svítidlo



Základna materiál:	hliník a ABS koncovky
Difuzor materiál:	ABS rozpoznávací vzdálenost 25m
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nouzový modul 3hodiny baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	I.
Instalace:	přisazené, závěsné
Barva povrchu:	● šedá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ  
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY  
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

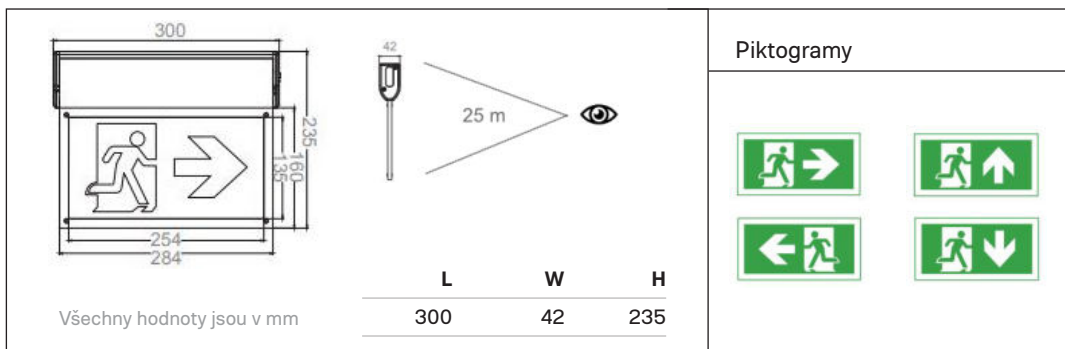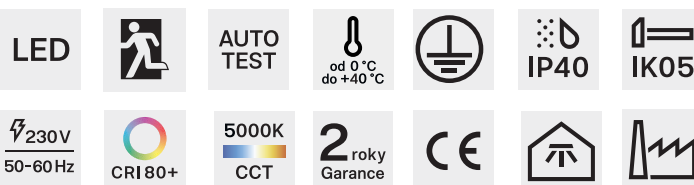

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
EMELI-PIK AL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-PIK AL 150/750 AT 3H SA (SE)	1	100	100	1.5	300	42	235	9382307

AT | auto test 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

