

LED pásek COB RGB+CCT, 840LED, 18W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.016.90.2**


Typ produktu: **COB-RGB-CCT-M840L12W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek COB, RGB + dual white CCT (2700-6300K), 18W, 840LED, 990lm/m, CRI>90, segment 41,7mm, 35LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

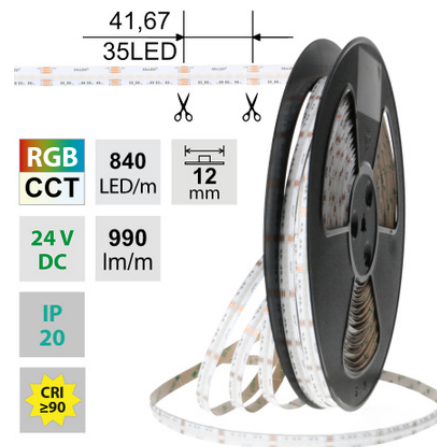

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **840**

Výkon na metr [W]: **18**

Světelný tok na metr [lm]: **990**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **6**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **18**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+CCT**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **41,7 mm**

Počet připojovacích vodičů: **6**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **41,67**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**


Samolepící: **Ano**




Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **35**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607160926**

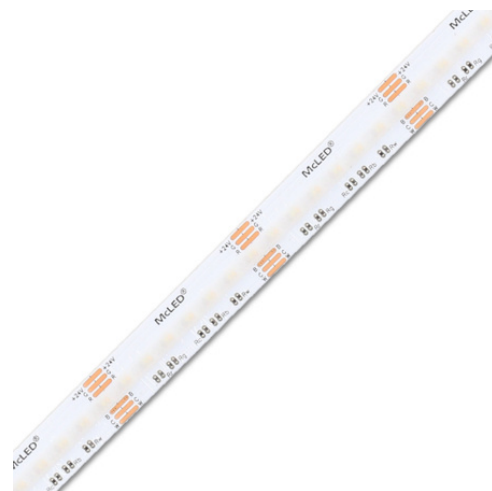

RGB CCT	COB	840 LED/m	18 W/m	990 lm/m	12 mm
IP 20	24 V DC	35LED 41,7 mm	≤5m 	≤10m 	
CRI ≥90	150° 	50,000 h L70			

