

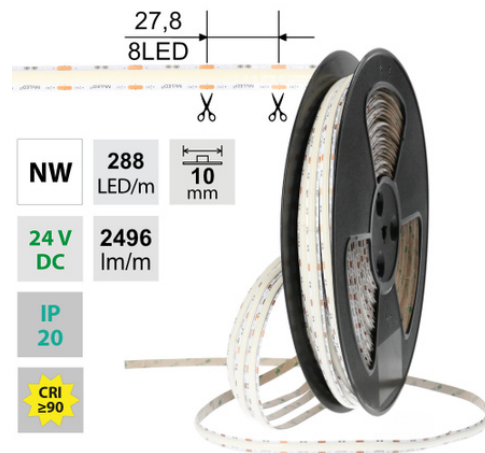
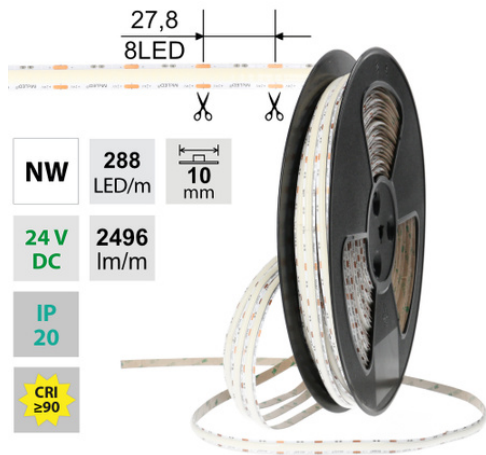
LED pásek COB NW, 288LED, 19,2W, 10mm, 50m




Kód produktu: **ML-126.137.90.2**Typ produktu: **COB-NW-M288L10W20F24RA90-50M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4200K), 19,2W, 288LED, 2496lm/m, CRI>90, segment 27,7mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m**

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **288**Výkon na metr [W]: **19,2**Světelný tok na metr [lm]: **2496**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **27,78**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **extra vysoká**Dělitelnost pásku po [mm]: **27,8 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160568**Značka LED čipu: **San'an**

NW 4000 - 4400 K	COB	288 LED/m	19,2 W/m	2496 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 27,8 mm	≤5m 	≤10m 	
CRI ≥90	150° 	50,000 h L70			

