

LED pásek RGB, Dot-Free, 14W/24V, IP54, 50m

Kód produktu: **ML-128.011.90.2**


Typ produktu: **DF-RGB-M280L12W54F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2835, RGB (barevný), 14W, 280LED, 620lm/m, segment 25mm, 7LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

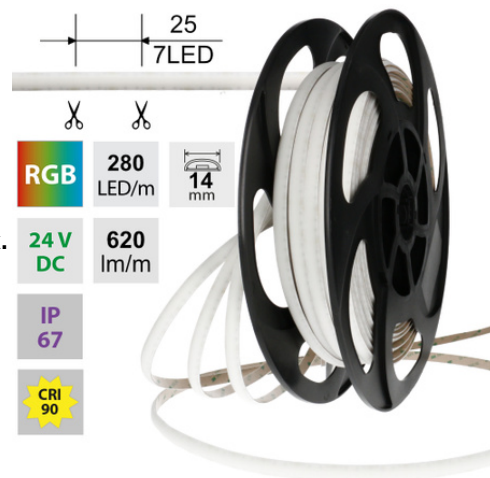

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **280**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **620**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **RGB**

Šířka [mm]: **12**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný - RGB**

Svitivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **7**

Záruka McLED [M]: **60**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

EAN: **8595607160254**

Značka LED čipu: **San'an**

