

## LED pásek NW, Dot-Free, 19W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.108.90.2**


Typ produktu: **DF-NW-M304L12W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2216, neutrální bílá (4200K), 19W, 304LED, 2240lm/m, CRI>90, segment 26,3mm, 8LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

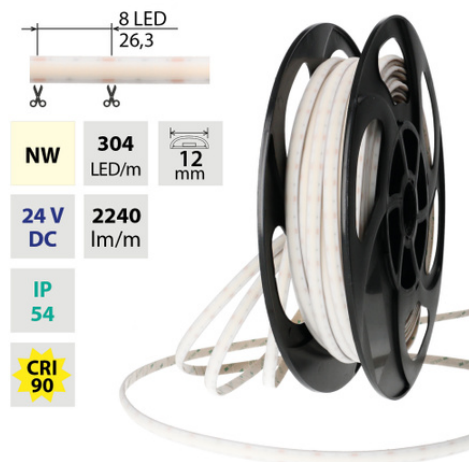

<b>NW</b>	<b>304</b> LED/m	<b>12</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>2240</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>54</b>		
<b>CRI</b> <b>90</b>		

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **304**

Výkon na metr [W]: **19**

Světelný tok na metr [lm]: **2240**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **19**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **26,3 mm**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **26,32**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607160230**

Značka LED čipu: **San'an**



<b>NW</b>	<b>304</b> LED/m	<b>12</b> mm
-----------	---------------------	-----------------

<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>2240</b> lm/m
--------------------------	---------------------

<b>IP</b> <b>54</b>
------------------------

<b>CRI</b> <b>90</b>
-------------------------



<b>NW</b>	<b>304</b> LED/m	<b>12</b> mm
-----------	---------------------	-----------------

<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>2240</b> lm/m
--------------------------	---------------------

<b>IP</b> <b>67</b>
------------------------

<b>CRI</b> <b>90</b>
-------------------------



**McLED**

**ML-126.108.90.2**

SMD 2835	304 LED/m	24 V DC	19 W/m	12 mm	IP 54
NW (4200K)	2240 lm/m	120°	50000 h	45°C / 20°C	50 m
8LED / 26,3 mm	≤ 5m	≤ 10m	3 SDCM	AI Profil	19 kWh/1000h

**ENERGY**

McLED 光通量效率

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**F**

CE RoHS V 24

8595607160230

19 kWh/1000h