

LED pásek NW, Dot-Free, 14W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.093.90.2**


Typ produktu: **DF-NW-M416L10W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2216, neutrální bílá (4200K), 14W, 416LED, 1540lm/m, CRI>90, segment 19,2mm, 8LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

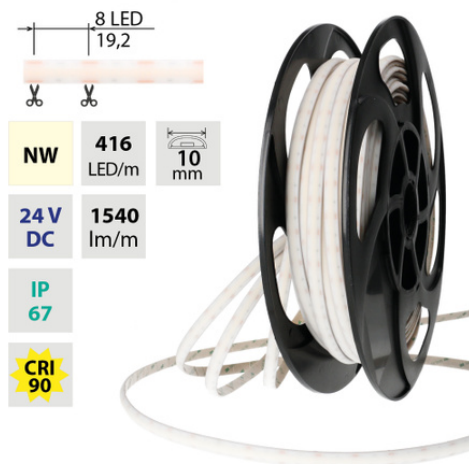

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **416**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **1540**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **19,23**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **19,2 mm**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607160032**

Značka LED čipu: **San'an**



NW	416 LED/m	10 mm
-----------	---------------------	-----------------

24 V DC	1540 lm/m	
--------------------------	---------------------	--

IP 67		
------------------------	--	--

CRI 90		
-------------------------	--	--



NW	416 LED/m	10 mm
-----------	---------------------	-----------------

24 V DC	1540 lm/m	
--------------------------	---------------------	--

IP 67		
------------------------	--	--

CRI 90		
-------------------------	--	--



McLED

ML-126.093.90.2

SMD 2216	416 LED/m	24 V DC	14 W/m	10 mm	IP 67
NW (4200K)	1540 lm/m	120°	50000 h	45°C / -20°C	50 m
8LED x 19.2 mm	≤ 5m	≤ 10mm	3 SDCM		

CE, RoHS, REACH, EN 60598-2-15, EN 60598-2-20, EN 60598-2-21, EN 60598-2-22, EN 60598-2-23, EN 60598-2-24, EN 60598-2-25, EN 60598-2-26, EN 60598-2-27, EN 60598-2-28, EN 60598-2-29, EN 60598-2-30, EN 60598-2-31, EN 60598-2-32, EN 60598-2-33, EN 60598-2-34, EN 60598-2-35, EN 60598-2-36, EN 60598-2-37, EN 60598-2-38, EN 60598-2-39, EN 60598-2-40, EN 60598-2-41, EN 60598-2-42, EN 60598-2-43, EN 60598-2-44, EN 60598-2-45, EN 60598-2-46, EN 60598-2-47, EN 60598-2-48, EN 60598-2-49, EN 60598-2-50, EN 60598-2-51, EN 60598-2-52, EN 60598-2-53, EN 60598-2-54, EN 60598-2-55, EN 60598-2-56, EN 60598-2-57, EN 60598-2-58, EN 60598-2-59, EN 60598-2-60, EN 60598-2-61, EN 60598-2-62, EN 60598-2-63, EN 60598-2-64, EN 60598-2-65, EN 60598-2-66, EN 60598-2-67, EN 60598-2-68, EN 60598-2-69, EN 60598-2-70, EN 60598-2-71, EN 60598-2-72, EN 60598-2-73, EN 60598-2-74, EN 60598-2-75, EN 60598-2-76, EN 60598-2-77, EN 60598-2-78, EN 60598-2-79, EN 60598-2-80, EN 60598-2-81, EN 60598-2-82, EN 60598-2-83, EN 60598-2-84, EN 60598-2-85, EN 60598-2-86, EN 60598-2-87, EN 60598-2-88, EN 60598-2-89, EN 60598-2-90, EN 60598-2-91, EN 60598-2-92, EN 60598-2-93, EN 60598-2-94, EN 60598-2-95, EN 60598-2-96, EN 60598-2-97, EN 60598-2-98, EN 60598-2-99, EN 60598-2-100

ENERGY

McLED 14 kWh/1000h