


Stropní svítidlo LED high bay

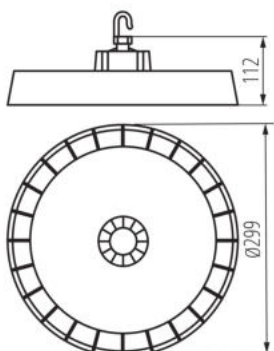

Kanlux HB PRO STRONG DALI je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno zdrojem, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Použití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře energie a také například udržování osvětlení chodeb nebo jiných místností, kde je vyžadována nízká intenzita světla, aby to bylo na jedné straně bezpečné a na straně druhé pohodlné. Důležitá je také možnost integrace s dalšími systémy stavebního dozoru. Svítidlo HB PRO STRONG DALI nefunguje se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka. Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla jsou zásadní, a proto je Kanlux HB PRO STRONG DALI (stejně jako ostatní verze této řady) vybaveno solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné sítě) a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé aplikace. Kanlux HB PRO STRONG DALI má 5letou záruku a 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo konkrétním potřebám vašeho prostoru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Výška [mm]: 112

Průměr [mm]: 299

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 150

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 25500

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

27164 HB PRO STRONG 150W D

Stropní svítidlo LED high bay

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 170

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

