

# Milestone





# Milestone

Outdoor wall lamps equipped with LEDs, die cast aluminium body electrostatically painted in sand white or dark grey, fitted with lenses emitting grazing beams at right angle. Integrated driver.



Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau gri închis. Dotate cu lentile care emit fascicule de lumină razante sub unghi drept. Driver integrat.

Applique per esterni equipaggiate con LED, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco sabbiate o grigio scuro, dotate di lenti che emettono fasci radenti ad angolo retto. Driver integrato.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый или темно-серый цвет. Оснащено линзами, излучающими лучи под прямым углом. Встроенный блок питания.

Kültéri falilámpák, led-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy sötét szürkére festett alumínium lámpatest. Két derékszögben sugárzó lencsével szerelve. Működtető inkl.

Аплици за екстериор, оборудвани с LED-ове, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло или тъмно сиво. Снабдени с лещи, които излъчват лъчи светлина под прав ъгъл. Интегриран драйвер.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami, telo z tlakovo liateho hlinika elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo tmavosivej farbe, vybavené šošovkami vyžarujúcimi svetelné lúče v pravom uhle. Integrovaný ovládač.







## WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

**90497** Sand White  
**90498** Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
SMD LED 5050, 2 pcs	220-240V	6W	668/528 lm	3000K	2 x 90°	80

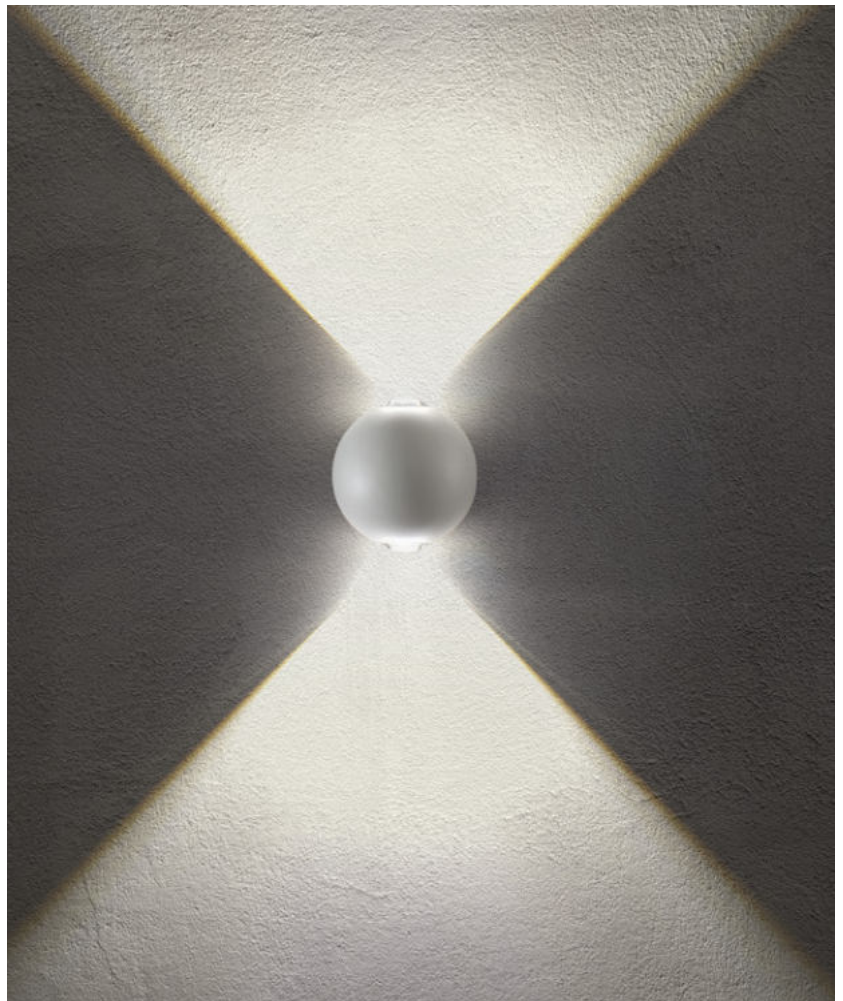



**WALL LAMP • APLICĂ**

Code Finishing

**90499** Sand White

**90500** Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
SMD LED 5050, 4 pcs	220-240V	12W	1400/1046 lm	3000K	4 × 90°	80

