



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

| Obecné informace | | Photobiological safety according to EN 62471 | |
|--|--------------------|--|-------------|
| Patice krytky | E27 | RG1 | |
| Nominální životnost | 15 000 h | Provozní a elektrické | |
| Cyklus zapnutí | 20 000 | Frekvence sítě | 50 to 60 Hz |
| Lighting Technology | LED | Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Referenční měření toku | Sphere | Spotřeba energie | 7 W |
| Světelně technické | | Proud zdroje (jmen.) | 60 mA |
| Kód barvy | 840 [CCT of 4000K] | Ekvivalentní příkon | 60 W |
| Světelný tok | 806 lm | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 115,00 lm/W | Doba zahřívání do 60 % světla | 0,5 s |
| Barevné konstrukce | Studená bílá (CW) | Účinnost (zlomek) | 0,51 |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 4000 K | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Konzistence barev | <6 | Teplota okolí | |
| Index podání barev (CRI) | 80 | Maximální teplota (jmen.) | 50 °C |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | Řízení a stmívání | |
| Hodnota blikání (PstLM) | 1 | Stmívatelné | Ne |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM) | 0,9 | | |

LED zdroje CorePro Glass

Mechanické a materiály

| | |
|--------------------------|-------|
| Povrchová úprava žárovky | Matná |
| Tvar žárovky | A60 |

Certifikace a použití

| | |
|--|---------|
| Třída energetické účinnosti | E |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 7 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 1825144 |
| Značka CE | Ano |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| EyeComfort | Ano |


Podmínky použití

| | |
|---|----|
| Lze jej použít v uzavřených svítidlech? | No |
|---|----|

Označení a balení



| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Objednávací název produktu | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G |
| Celý název výrobku | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G |
| Full EOC | 871951437751600 |
| Objednávací kód | 37751600 |
| Číslo materiálu (12NC) | 929001323592 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,030 kg |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8719514377516 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8719514377523 |

Rozměrové výkresy



| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G | 60 mm | 106 mm |

Fotometrické údaje

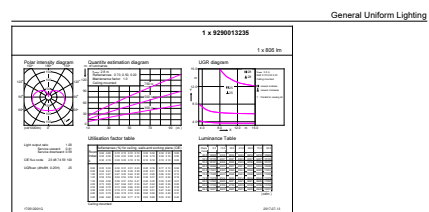


Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

General uniform lighting - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje

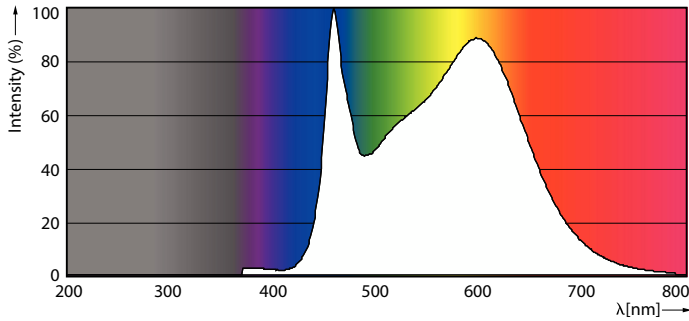


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Životnost

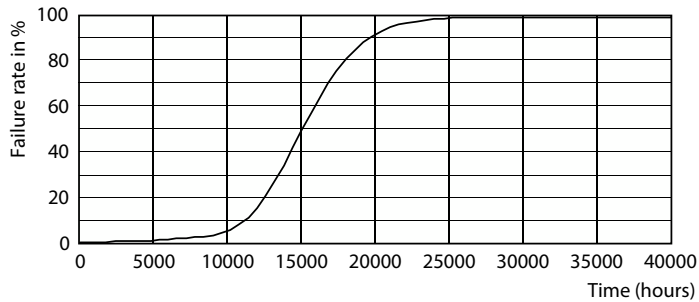

Life Expectancy Diagram

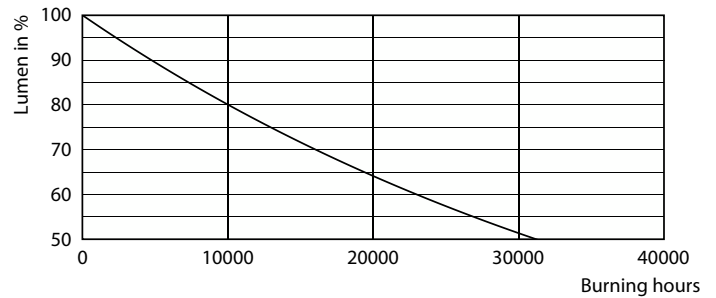

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

