



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Doba zahřívání do 60 % světla	
Patice krytky	G24q-3 ROT		0.5 s
Nominální životnost	30 000 h	Účinnost (zlomek)	0.9
Cyklus zapnutí	200 000	Napětí (jmen.)	220-240 V
Lighting Technology	LED	LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Referenční měření toku	Sphere	Náběhový proud v síti	-
Světelně technické		Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	-
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů	Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Světelný tok	1 100 lm	Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	-
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115 lm/W	Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Konzistence barev	<6	Kompatibilita předřadníku	HF/síť
Index podání barev (CRI)	82	Teplota okolí	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
Provozní a elektrické		Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Spotřeba energie	9,5 W		
Proud zdroje (jmen.)	52 mA		
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s		

CorePro LED PLC 4P

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	200 mm
Tvar žárovky	PL-C

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1945440
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	Yes
---	-----

Označení a balení



Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Celý název výrobku	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Full EOC	872016929051800
Objednávací kód	29051800
Číslo materiálu (12NC)	929003758102
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,108 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169290518
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169290525

Rozměrové výkresy

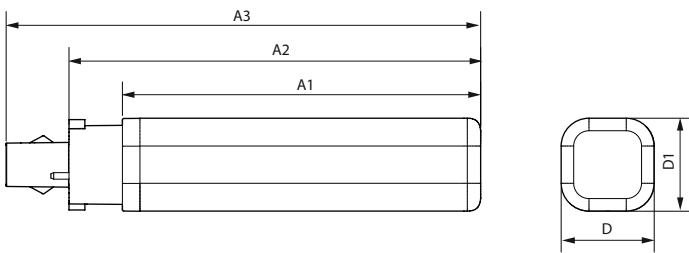

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Fotometrické údaje

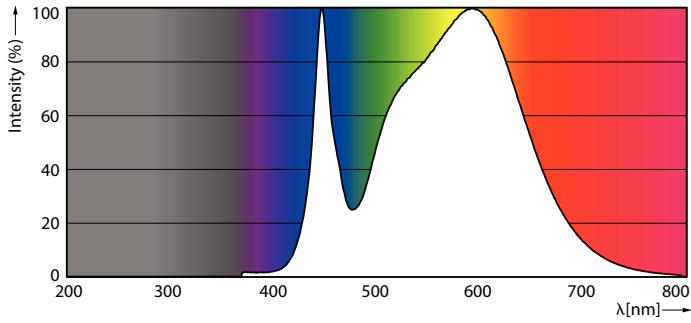


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3


Životnost

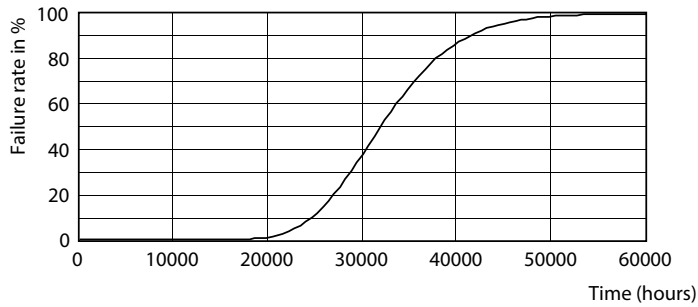


Life Expectancy Diagram

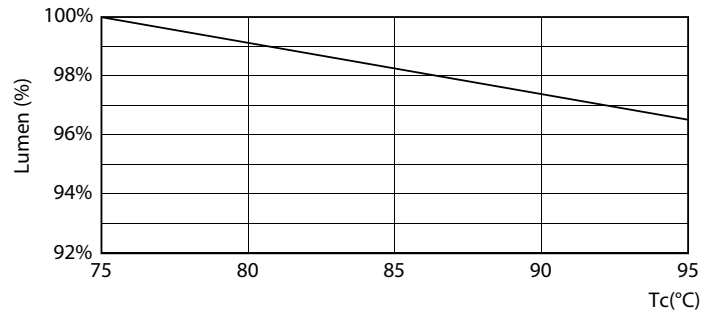

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

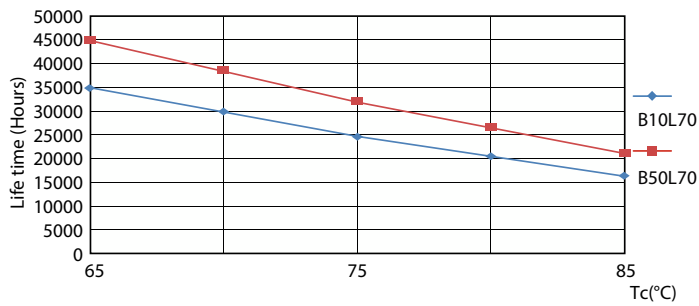


LifetimeVsTc

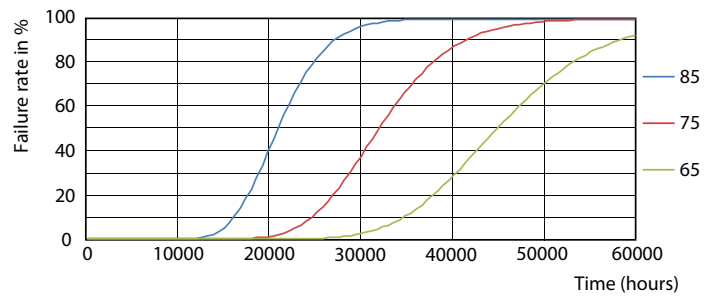

FailureRate

CorePro LED PLC 4P

Životnost

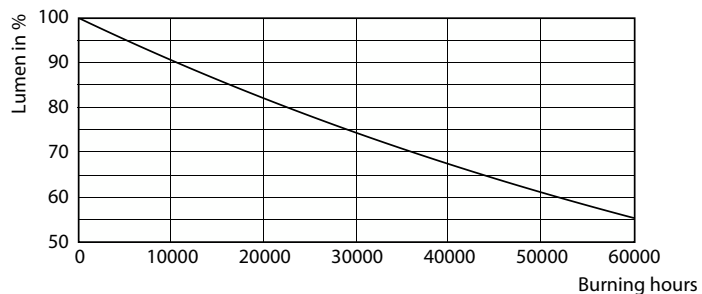

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

