


Stropní svítidlo LED high bay

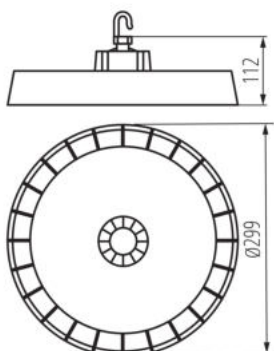

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo má napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla. Použitý napájecí zdroj má také možnost ručně nastavit výkon svítidla v následujících úrovních: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dává ještě větší kontrolu nad osvětlením. Svítidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu. Pro správné spuštění a provoz zařízení je vyžadován dálkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134). Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla jsou zásadní, a proto je Kanlux HB PRO STRONG SENSOR vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (při použití ochranné sítě) a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni IP65 z něj činí bezpečnou volbu pro různé aplikace. Na svítidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 let a minimálně 50 000 hodin používání.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** pro zavěšení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** 1-10V

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 112

**Průměr [mm]:** 299

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 150 / 112,5 / 75

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 25500 / 19125 / 12750

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6




**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Stropní svítidlo LED high bay

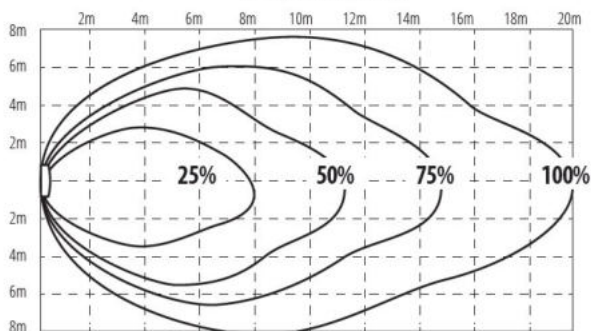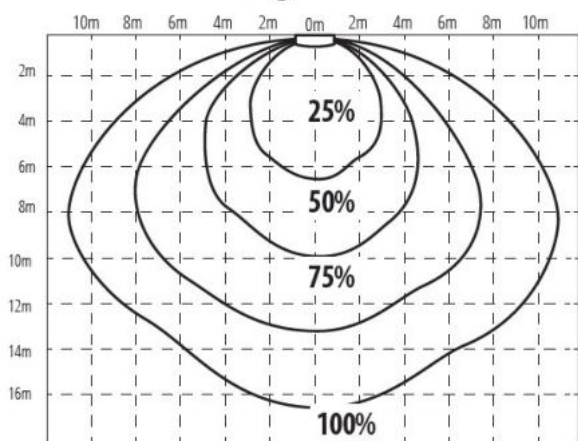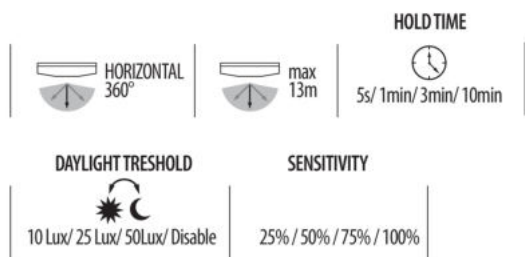

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5s/1min/3min/10min


Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10/25/50/OFF

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 13

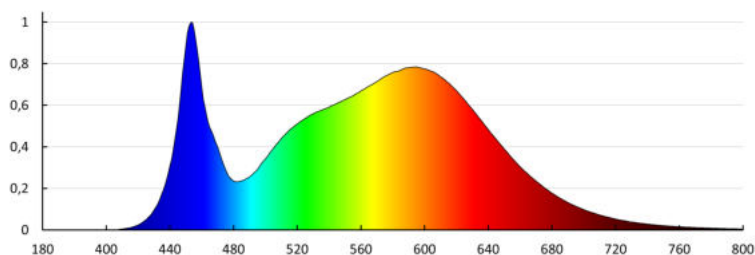

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

38134

HBPHS REMOTE

Ovladač HBPHS REMOTE (38134) pro ovládání svítidla HB PRO STRONG 150WSR (27165)

