

## 38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

LED reflektor

5905339384249



Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** pro průmyslové účely

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 291

**Výška [mm]:** 332

**Hloubka [mm]:** 93

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 150

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 20250

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 24450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
szerokim stożku (120°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000


**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:**  $\geq 80$

**Životnost [h]:** 50000

## 38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

LED reflektor

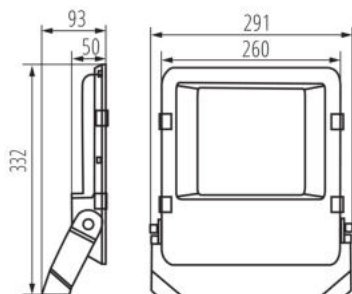

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 25000$

Úhel svícení [°]: X125/Y65

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷45

Materiál korpusu: kov

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 1

Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2794

Gramáž [g]: 3232.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 3096

Délka jednotkového balení [cm]: 30.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 37.5

Hmotnost kartonu [kg]: 12.93

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 40

Délka kartonu [cm]: 32

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.03584

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

