


LED pásek

5905339384348



24V

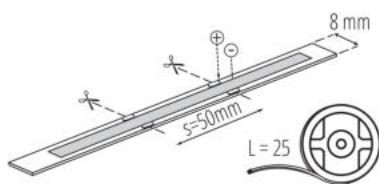

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napaječem bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 25000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 25000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
0,5m=525

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 5

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

LED pásek



Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g] : 280
Gramáž [g] : 528
Hmotnost kusu brutto [g] : 498
Délka jednotkového balení [cm] : 38
Šířka jednotkového balení [cm] : 1
Výška jednotkového balení [cm] : 40
Hmotnost kartonu [kg] : 5.28
Šířka kartonu [cm] : 38.5
Výška kartonu [cm] : 18
Délka kartonu [cm] : 40
Objem kartonu [m³] : 0.02772

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

