

Vestavné LED panely bez napaječe



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ne

**Driver [index]:** 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 26

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Napájecí proud [mA]:** 850/1100

**Maximální výkon [W]:** max 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6 x 1000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 90


**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál panelu/rámečku:** ocel

**Typ přípojky:** przewód zakończony wtyczką - DC

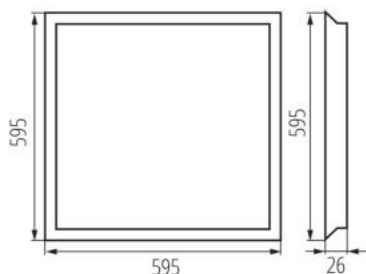

## 37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	
ADTR-H 6060 W	29843	v	
ADTR-H 12030 W	33390		v
ADTR-H 3060 W	33393	v	


Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19


### DALŠÍ INFORMACE:

- Sada obsahuje LED panel bez napájecího transformátoru.
- Je nutné doplnit vhodný napájecí transformátor z nabídky KANLUX

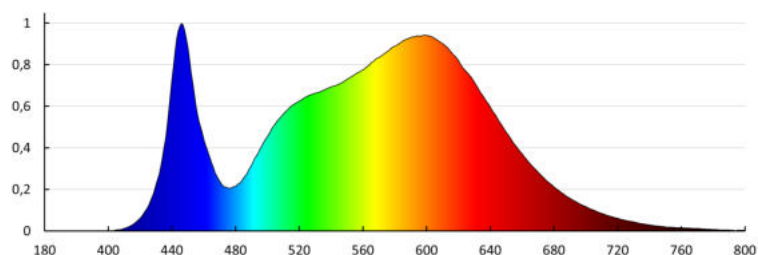

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW  
Lampa: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

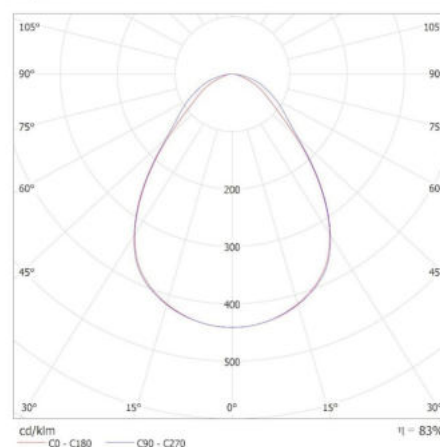

## 37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV  
32W ON-OFF  
Transformátor  
nestmívatelný

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV  
40W ON-OFF  
Transformátor  
nestmívatelný

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO  
DRV40W1-10V  
BK  
Transformátor  
stmívatelný 1-  
10V

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO  
DRV42W DALI  
BK  
Transformátor  
stmívatelný  
DALI