



PLD TOKAR

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

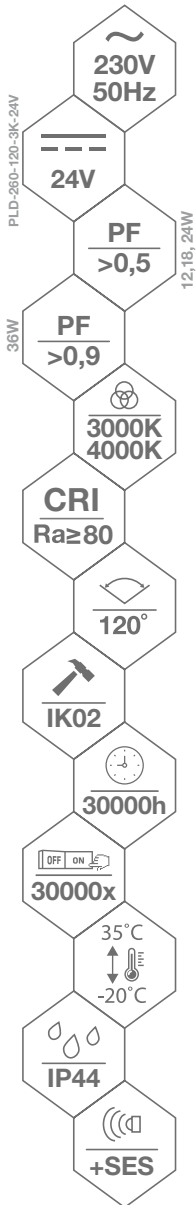

[mm]	a	b
PLD-260:	Ø254	90
PLD-285:	Ø285	90
PLD-350:	Ø325	102
PLD-450:	Ø435	115

MATERIAŁ ► stal, klosz: tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, lamp cover: plastic
MATERIAL ► stahl, schirm: kunststoff
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: пластмасса
MATERIÁL ► ocel, stínidlo: plast



wbudowane źródła światła LED



zasilacz zapewniający bezawaryjną pracę



złącze przyłączeniowe



mleczny klosz



wbudowany czujnik ruchu w wersjach MS



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



P_{ON}
moc w trybie włączenia [W]



P_{sb}
moc w trybie czuwania [W]



strumień świetlny [lm]



wbudowany czujnik ruchu

C37-PLD-260-120-3K	5900280909671	1/10	3000	12	-	900	nie
C37-PLD-260-120-4K	5900280909688	1/10	4000	12	-	960	nie
C37-PLD-285-180-3K	5900280933256	1/5	3000	18	-	1450	nie
C37-PLD-285-180-4K	5900280933249	1/5	4000	18	-	1500	nie
C37-PLD-350-240-3K	5900280909695	1/5	3000	24	-	1800	nie
C37-PLD-350-240-4K	5900280909701	1/5	4000	24	-	1900	nie
C37-PLD-450-360-3K	5900280909718	1/5	3000	36	-	2700	nie
C37-PLD-450-360-4K	5900280909725	1/5	4000	36	-	2900	nie
C37-PLD-260-120-3K-MS	5900280913975	1/10	3000	12	<0.5	900	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-260-120-4K-MS	5900280913999	1/10	4000	12	<0.5	960	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-285-180-3K-MS	5900280933263	1/5	3000	18	<0.5	1450	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-285-180-4K-MS	5900280933270	1/5	4000	18	<0.5	1500	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-350-240-3K-MS	5900280921383	1/5	3000	24	<0.5	1800	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-350-240-4K-MS	5900280921390	1/5	4000	24	<0.5	1900	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-450-360-3K-MS	5900280921406	1/5	3000	36	<0.5	2700	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-450-360-4K-MS	5900280921413	1/5	4000	36	<0.5	2900	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-260-120-3K-24V*	5900280913340	1/10	4000	12	-	960	nie

*Plafoniera zasilana napięciem 24V/DC