

SOLA LED MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



① SOLA LED MVS 12W 4000K



② SOLA LED MVS 16W 4000K

SENSOR



MAX 6,2M

AREA

360°

LUX


50 - 500

DIM

0 - 30%

TIME

10s - 30min

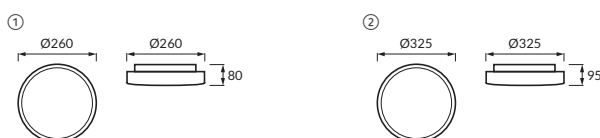

Icon	01234	ABCDE	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Barcode
①	03531	SOLA LED MVS 12W 4000K	12 W	1120 lm	biały	neutralna biała	5901477335310
②	03532	SOLA LED MVS 16W 4000K	16 W	1504 lm	biłá biela	neutrál ní biłá neutrál na biela	5901477335327



Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisek, plast

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m
CZ: rozsah detekce pohybu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m
SK: rozsah detekcie pohybu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: wyłączenie po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min
CZ: vypnutí po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min
SK: vypnutie po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 360°
CZ: pracovní úhel senzoru 360°
SK: pracovný uhol snímač 360°

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: załączenie przy świetle <50 lx; 100 lx; 300 lx; 500 lx; OFF
CZ: zapnutí na světle <50 lx; 100 lx; 300 lx; 500 lx; OFF
SK: zapnutie pri svetle <50 lx; 100 lx; 300 lx; 500 lx; OFF

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: funkcja DIM
CZ: funkce DIM
SK: funkcia DIM

