


# RIDGE43

IP 43



**Popis:** Svítidlo RIDGE43 je vzhledem ke své vyzařovací charakteristice a vynikající účinnosti vhodné pro montáž do vysokých prostor.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9016

**Optika:** S – PMMA optika s charakteristikou vyzařování – širokozařič  
H – PMMA optika s charakteristikou vyzařování – hlubokozařič  
R – PMMA optika vhodná pro osvětlení regálových uliček

**Uchycení:** Zavěšení pomocí závěsných ok


**Připojení:** Bezšroubova třipolova svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**Standardní výbava:** konektor GESIS pro průměr kabelu 6 - 10 mm

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**

L80B10 ta30 – 75 000h


L70B10 ta30 – 110 000h

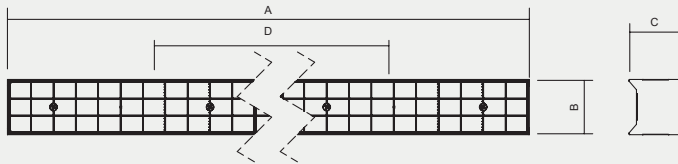

Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč D (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
055752	RIDGE43-H-5500-4K	5345	37	144	35	861x65x60	700	3
055753	RIDGE43-H-7500-4K	7126	49	145	35	1147x65x60	986	3,3
055754	RIDGE43-H-9200-4K	8908	62	144	35	1433x65x60	1261	3,6
055755	RIDGE43-H-11100-4K	10690	74	144	35	1719x65x60	1541	4
055756	RIDGE43-S-5500-4K	5217	37	141	35	861x65x60	700	3
055757	RIDGE43-S-7500-4K	6956	49	142	35	1147x65x60	986	3,3
055758	RIDGE43-S-9270-4K	8695	62	140	35	1433x65x60	1261	3,6
055759	RIDGE43-S-11100-4K	10434	74	141	35	1719x65x60	1541	4
055760	RIDGE43-R-5500-4K	5111	37	138	35	861x65x60	700	3
055761	RIDGE43-R-7500-4K	6815	49	139	35	1147x65x60	986	3,3
055762	RIDGE43-R-9200-4K	8519	62	137	35	1433x65x60	1261	3,6
055763	RIDGE43-R-11000-4K	10222	74	138	35	1719x65x60	1541	4


Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

RIDGE43-H-4K

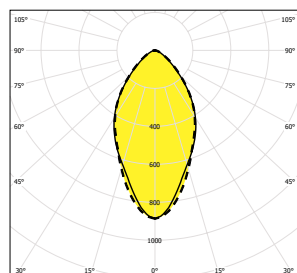


— C0-C180      - - - - C90-C270

RIDGE43-R-4K

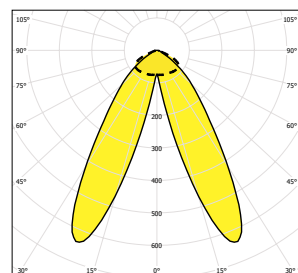

— C0-C180      - - - - C90-C270

RIDGE43-S-4K

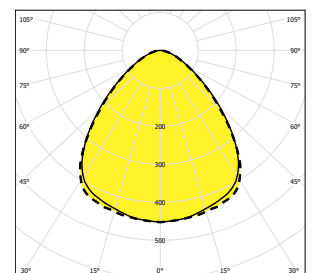


— C0-C180      - - - - C90-C270

## Příslušenství na objednání



### Závěsná montáž




003576 Závěsné oko M5x10 zn



### Přímá montáž

051216 Sada pro přímé uchycení RIDGE43  
(kabelový vývod z čela svítidla, nutné specifikovat při objednávce)

## Detail svítidla

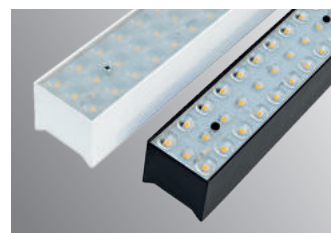

## Na objednání

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI, 1-10V)

**GESIS** – možnost vybavení svítidel konektory

**MULTI-1/3** - trvalé nouzové osvětlení

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

**RAL** - další barevné provedení

**1/3 F** - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
055752	X	X	055752	X	X
055753	X	X	055753	055753 1F	055753 3F
055754	055754 1H	055754 3H	055754	055754 1F	055754 3F
055755	055755 1H	055755 3H	055755	055755 1F	055755 3F
055756	X	X	055756	X	X
055757	X	X	055757	055757 1F	055757 3F
055758	055758 1H	055758 3H	055758	055758 1F	055758 3F
055759	055759 1H	055759 3H	055759	055759 1F	055759 3F
055760	X	X	055760	X	X
055761	X	X	055761	055761 1F	055761 3F
055762	055762 1H	055762 3H	055762	055762 1F	055762 3F
055763	055763 1H	055763 3H	055763	055763 1F	055763 3F