


GALGO-LED

IP 65



IK11+120J



Popis: Svítidlo GALGO-LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, tělocvičny, podchody.

Předřadník: EP – elektronický 220-240V /50-60Hz AC, 220-240V DC 0Hz

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9016

Kryt: Extrémně odolný materiál PC (polykarbonát)

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru



Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smýčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: 2x ucpávková vývodka, podložky s gumou pro utěsnění montážních otvorů, bezpečnostní šrouby (nutné přibojednat 004586 - Bit pro bezpečnostní šroub s imbusem a kuličkem s=3)

Kalkulovaná životnost – LED modulů:


L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

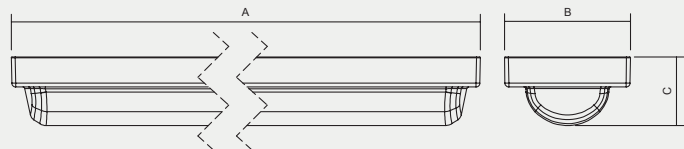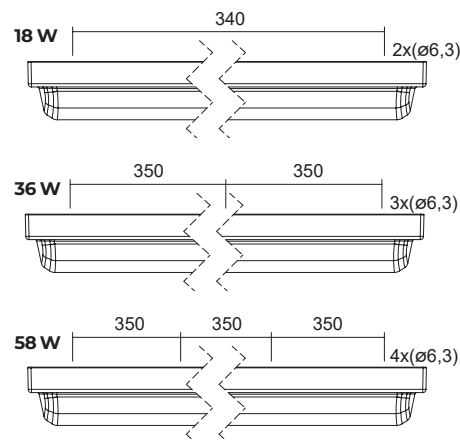

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Hmotnost (kg)
SYM							
051770	GALGO-LED-1250-118-4K	1110	8	139	40	690x198x108	6,3
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	2220	16	139	40	690x198x108	5,5
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4650	33	141	40	690x198x108	6,3
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	2271	17	134	60	1300x198x108	11
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4542	33	138	60	1300x198x108	11
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	9300	66	141	40	1300x198x108	11
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	3406	25	136	50	1600x198x108	13
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	6813	50	136	50	1600x198x108	13
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	11639	80	145	40	1600x198x108	13
ASYM							
051795	GALGO-LED-ASYM-3800-218-4K	3273	25	131	30	696x198x108	5,5
051796	GALGO-LED-ASYM-7600-236-4K	6546	49	134	30	1306x198x108	11
051797	GALGO-LED-ASYM-10500-258-4K	7637	56	137	30	1606x198x108	13


Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

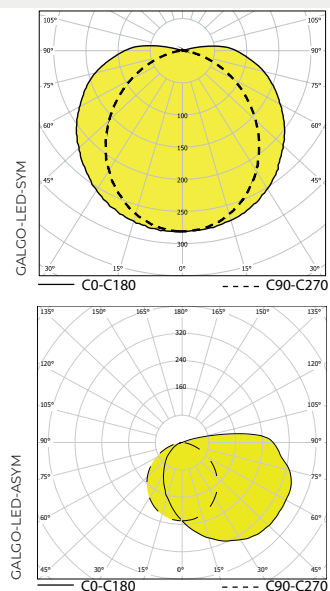

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Hmotnost (kg)
SYM							
051770 FF	GALGO-LED-FF-1250-118-4K	1110	8	139	40	696x198x108	6,5
051771 FF	GALGO-LED-FF-2500-218-4K	2220	16	139	40	696x198x108	5,2
051772 FF	GALGO-LED-FF-5000-218-4K	4650	33	141	40	696x198x108	6,5
051773 FF	GALGO-LED-FF-2500-136-4K	2271	17	134	60	1306x198x108	11,2
051774 FF	GALGO-LED-FF-5000-236-4K	4542	33	138	60	1306x198x108	11,2
051775 FF	GALGO-LED-FF-10000-236-4K	9300	66	141	40	1306x198x108	11,2
051776 FF	GALGO-LED-FF-3750-158-4K	3406	25	136	50	1606x198x108	13,2
051777 FF	GALGO-LED-FF-7500-258-4K	6813	50	136	50	1606x198x108	13,2
051778 FF	GALGO-LED-FF-12550-258-4K	11639	80	145	40	1606x198x108	13,2
ASYM							
051795 FF	GALGO-LED-FF-ASYM-3800-218-4K	3273	25	131	30	690x198x108	6,5
051796 FF	GALGO-LED-FF-ASYM-7600-236-4K	6546	49	134	30	1300x198x108	11,2
051797 FF	GALGO-LED-FF-ASYM-10500-258-4K	7637	56	137	30	1600x198x108	13,2


FF (full frame)

Svítidlo splňující požadavek tzv. „anti ligature nebo suicide resistant“, který je ve světě stále více vyžadován z důvodu bezpečnosti nejen u elektronických zařízeních. Svítidla VYRTYCH s označením FF splňují požadavek pro prostory zejména věznic a psychiatrických léčeben. Obecně platí, že na svítidle nejsou žádné pohyblivé součásti, body a místa kde lze zavěsit nebo zastrčit předměty jako jsou např. žiletky, SIM karty atd. Konstrukce svítidla také zabrání případnému sebepoškození člověka v daném objektu.

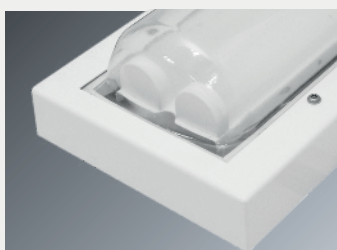

GALGO-LED-FF

Svítidlo tohoto typu je vybaveno difusorem s kompletním plechovým rámečkem.

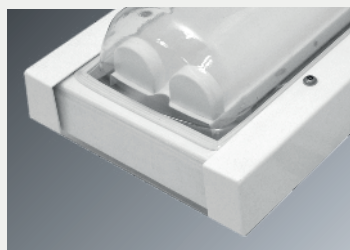

GALGO-LED

Svítidlo tohoto typu je vybaveno difusorem, který je na delších stranách doplněn zpevňujícím plechovým lemem.

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

2.7K-6.5K – teplota chromatičnosti

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

RAL – další barevné provedení

MW SENSOR - mikrovlnný senzor (v případě požadavku na senzor kontaktujte technickou podporu)

NEREZ – těleso vyrobeno z nerezového plechu (u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)

NIGHT LIGHT - integrovaný 4-8W LED zdroj pro noční osvětlení, 3K nebo 4K

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051770	051790	X	051770 DALI	X	X
051771	051780	X	051771 DALI	X	X
051772	X	X	051772 DALI	X	X
051773	051791	051793	051773 DALI	X	X
051774	051781	051784	051774 DALI	X	X
051775	X	X	051775 DALI	X	X
051776	051792	051794	051776 DALI	X	X
051777	051782	051785	051777 DALI	X	X
051778	X	X	051778 DALI	X	X

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051770 FF	X	X	051770 FF DALI	X	X
051771 FF	051780 FF	051783 FF	051771 FF DALI	X	X
051772 FF	X	X	051772 FF DALI	X	X
051773 FF	X	X	051773 FF DALI	X	X
051774 FF	051781 FF	051784 FF	051774 FF DALI	X	X
051775 FF	X	X	051775 FF DALI	X	X
051776 FF	X	X	051776 FF DALI	X	X
051777 FF	051782 FF	051785 FF	051777 FF DALI	X	X
051778 FF	X	X	051778 FF DALI	X	X