



EXTRA-LED

IP 66

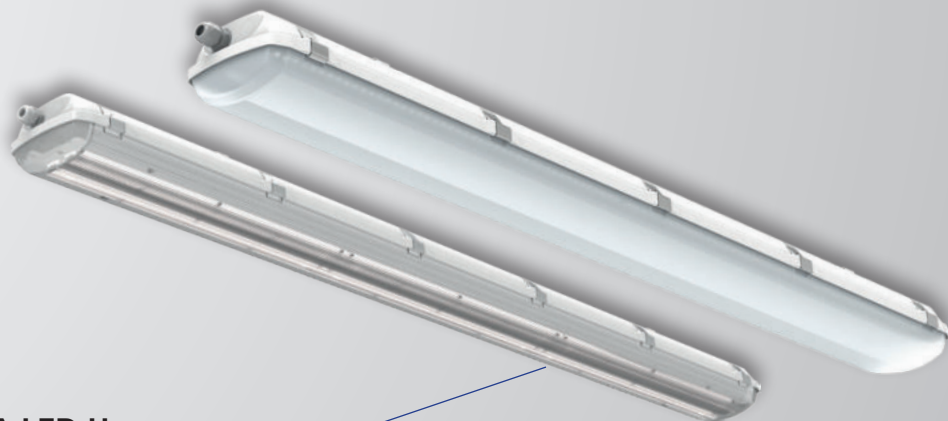

NOVĚ - verze hlubokozářič EXTRA-LED-H



Popis: Prachotěsné svítidlo EXTRA-LED s odolností proti stříkající vodě je určeno pro přímé osvětlení dílen, skladů, výrobních prostor a garáží.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát)

Kryt: PC (polykarbonát) opálový, U provedení svítidla „H-“, je použitý čirý PC difuzor.

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per (standardní výbava), zavěšení pomocí drátových závěsů nebo lankových závěsů



Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm².

Standardní výbava: Vývodka Pg13,5 pro průměr kabelu 7-12 mm a úchytná pera pro přímé uchycení svítidla na montážní plochu

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

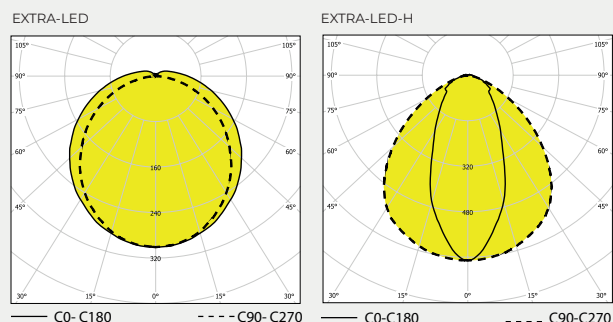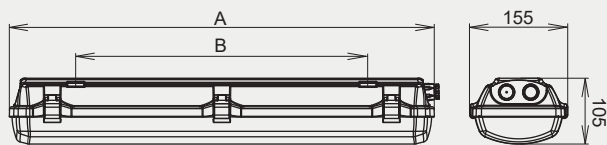

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Montážní rozteč B (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
055186	EXTRA-LED-1250-218-4K	1088	8	136	40	670	460	1,4
055187	EXTRA-LED-2500-218-4K	2175	16	136	40	670	460	1,4
055188	EXTRA-LED-5000-218-4K	4305	33	130	40	670	460	1,5
055183	EXTRA-LED-2500-236-4K	2224	17	131	45*	1280	880	2,3
055182	EXTRA-LED-5000-236-4K	4449	33	135	40*	1280	880	2,5
055184	EXTRA-LED-10000-236-4K	8611	66	130	40	1280	880	2,7
055181	EXTRA-LED-3750-258-4K	3337	25	133	45*	1580	1000	2,9
055180	EXTRA-LED-7500-258-4K	6674	50	133	45*	1580	1000	2,8
055185	EXTRA-LED-12550-258-4K	10777	80	135	40	1580	1000	3,2
055228 NSP	EXTRA-LED-16700-258-4K	13730	94	146	40	1580	1000	3,2
055240 NSP	EXTRA-LED-20000-258-4K	16311	115	142	40	1580	1000	3,2
provedení s optikou - hlubokozářič								
055650 NSP	EXTRA-LED-H-7500-258-G2-4K	7308	44	166	45	1580	1000	3
055456 NSP	EXTRA-LED-H-12550-258-G2-4K	11303	69	164	45	1580	1000	3,5
055457 NSP	EXTRA-LED-H-16700-258-G2-4K	14960	95	158	50	1580	1000	3,5
055458 NSP	EXTRA-LED-H-20000-258-G2-4K	17903	117	154	40	1580	1000	3,5

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

* NSP - u provedení s nerezovou sponou teplota okolí ta 50°C Varianta RN - svítidlo vhodné pro venkovní použití, standardně vybaveno nerezovými sponami, dýchací vývodkou a EPDM těsněním

Příslušenství na objednání

	Závěsná montáž 051131 Lankový závěs-EXTRA-2x (3 m)		064643 Sada úchytů na zeď - úhel 45° EXTRA, AISI304 (2 ks)
	Závěsná montáž 001696 Drátový závěs EXTRA		051157 Třmen EXTRA (pro Ø 50 mm), AISI304 (1ks)
	001748 LAK Ochranný koš EXTRA 18W 001749 LAK Ochranný koš EXTRA 36W 001750 LAK Ochranný koš EXTRA 58W		008029 Vývodka PG 13,5 s maticí HEAVY DUTY RAL 7004 008501 Ucpávková zátka M20
	065465 Úchytné pero EXTRA s výložníkem		

Detail svítidla



Na objednání

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI,DSI, 1-10V)

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

NSP - nerezová spona

1/3 F - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm²

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

II - třída izolace II

EM-1/3 - dočasné nouzové osvětlení

MULTI-1/3 - trvalé nouzové osvětlení

ADELS - možnost vybavení svítidel konektorovou svorkovnicí

NUP - nerezové úchytné pero

NSPP - nerezová spona a úchytné pero

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F	RN	NSP	MULTI-1H-NSP	MULTI-3H-NSP	DALI-NSP	EM
055186	055223	055224	055217	055186 1F	055186 3F	055206	055186 NSP	055223 NSP	055224 NSP	055217 NSP	055230
055187	055190	055193	055218	055187 1F	055187 3F	055205	055187 NSP	055190 NSP	055193 NSP	055218 NSP	055231
055188	X	X	055219	055188 1F	055188 3F	055204	055188 NSP	X	X	055219 NSP	055232
055183	055220	055225	055201	055183 1F	055183 3F	055211	055183 NSP	055220 NSP	055225 NSP	055201 NSP	055233
055182	055191	055194	055199	055182 1F	055182 3F	055209	055182 NSP	055191 NSP	055194 NSP	055199 NSP	055234
055184	055221	055203	055216	055184 1F	055184 3F	055210	055184 NSP	055221 NSP	055203 NSP	055216 NSP	055235
055181	055197	055196	055215	055181 1F	055181 3F	055212	055181 NSP	055197 NSP	055196 NSP	055215 NSP	X
055180	055192	055195	055189	055180 1F	055180 3F	055207	055180 NSP	055192 NSP	055195 NSP	055189 NSP	X
055185	055222*	055202*	055200	055185 1F	055185 3F	055208	055185 NSP	055222 NSP*	055202 NSP*	055200 NSP	X
055228 NSP	X	X	X	055228 NSP 1F	055228 NSP 3F	X	055228 NSP	X	X	055244 NSP	X
055240 NSP	X	X	X	055240 NSP 1F	055240 NSP 3F	X	055240 NSP	X	X	055243 NSP	X
055456 NSP	X	X	X	055456 NSP 1F	055456 NSP 3F	X	X	X	X	055524 NSP	X
055457 NSP	X	X	X	055457 NSP 1F	055457 NSP 3F	X	X	X	X	055525 NSP	X
055458 NSP	X	X	X	055458 NSP 1F	055458 NSP 3F	X	X	X	X	055526 NSP	X

* snížená teplota okolí ta 30°C