

EUROPA-LED

IP 66



NOVĚ - verze hlubokozářič EUROPA-LED-H



Popis: Prachotěsné svítidlo EUROPA-LED s odolností proti stříkající vodě je určeno pro přímé osvětlení dílen, skladů, výrobních prostor a garáží.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát), barva šedá RAL 7035

Kryt: PC (polykarbonát) opálový. U provedení svítidla „-H-“, je použitý čirý PC difuzor.

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per (standardní výbava), zavěšení pomocí drátových závěsů nebo lankových závěsů



Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm².

Standardní výbava: Vývodka Pg13,5 pro průměr kabelu 7-12 mm a úchytná pera pro přímé uchycení svítidla na montážní plochu

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

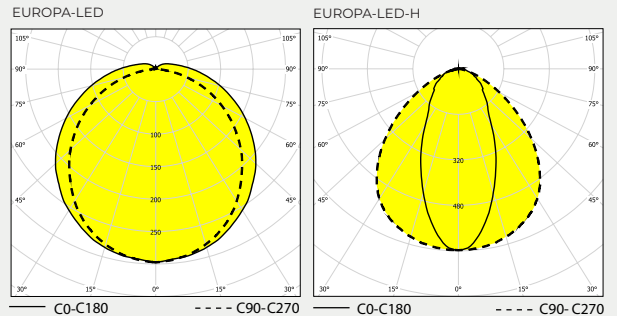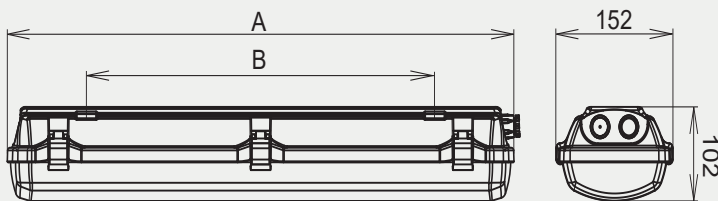

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Montážní rozteč B (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
055374	EUROPA-LED-1250-118-4K	1114	8	139	40	670	460	1,2
055375	EUROPA-LED-2500-218-4K	2228	16	139	40	670	460	1,2
055376	EUROPA-LED-5000-218-4K	4531	33	137	40	670	460	1,3
055373	EUROPA-LED-2600-136-4K	2278	17	134	45	1280	880	2,1
055372	EUROPA-LED-5100-236-4K	4557	33	138	40	1280	880	2,3
055377	EUROPA-LED-10000-236-4K	9063	66	137	40	1280	880	2,5
055371	EUROPA-LED-3850-158-4K	3418	25	137	40	1580	1000	2,7
055370	EUROPA-LED-7600-258-4K	6836	50	137	40	1580	1000	2,6
055378	EUROPA-LED-12550-258-4K	11343	80	142	35	1580	1000	3
055419 NSP	EUROPA-LED-16700-258-4K	14403	94	153	40	1580	1000	3
055443 NSP	EUROPA-LED-20000-258-4K	17110	115	149	40	1580	1000	3
provedení s optikou - hlubokozářič								
055654 NSP	EUROPA-LED-H-7500-258-G2-4K	7285	44	166	45	1580	1000	3
055453 NSP	EUROPA-LED-H-12550-258-G2-4K	11455	69	167	45	1580	1000	3,2
055454 NSP	EUROPA-LED-H-16700-258-G2-4K	15161	95	160	50	1580	1000	3,2
055455 NSP	EUROPA-LED-H-20000-258-G2-4K	18143	117	156	40	1580	1000	3,2

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

* NSP - u provedení s nerezovou sponou teplota okolí ta 50°C Varianta RN - svítidlo vhodné pro venkovní použití, standardně vybaveno nerezovými sponami, dýchací vývodkou a EPDM těsněním

Příslušenství na objednání



Závěsná montáž

051131 Lankový závěs-EUROPA-2x (3 m)



051099 Sada úchytů na zeď - úhel 45° EUROPA (2 ks)




Závěsná montáž

001721 Drátový závěs EUROPA



051098 Třmen EUROPA (pro Ø 50 mm)



001748 LAK Ochranný koš EUROPA 18W
001749 LAK Ochranný koš EUROPA 36W
001750 LAK Ochranný koš EUROPA 58W



008029 Vývodka PG 13,5 s maticí HEAVY DUTY RAL 7004
008501 Ucpávková zátka M20

Detail svítidla



Na objednání

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI,DSI, 1-10V)

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

NSP - nerezová spona

1/3 F - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm²

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

II - třída izolace II

EM-1/3 - dočasné nouzové osvětlení

MULTI-1/3 - trvalé nouzové osvětlení

ADELS - možnost vybavení svítidel konektorovou svorkovnicí

NUP - nerezové úchytné pero

NSPP - nerezová spona a úchytné pero

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F	NSP	MULTI-1H-NSP	MULTI-3H-NSP	DALI-NSP	EM
055374	055427	055424	055430	055374 1F	055374 3F	055374 NSP	055427 NSP	055424 NSP	055430 NSP	055435
055375	055400	055403	055431	055375 1F	055375 3F	055375 NSP	055400 NSP	055403 NSP	055431 NSP	055414
055376	X	X	055429	055376 1F	055376 3F	055376 NSP	X	X	055429 NSP	055440
055373	055418	055425	055432	055373 1F	055373 3F	055373 NSP	055418 NSP	055425 NSP	055432 NSP	055441
055372	055401	055404	055379	055372 1F	055372 3F	055372 NSP	055401 NSP	055404 NSP	055379 NSP	055442
055377	055410	055411	055412	055377 1F	055377 3F	055377 NSP	055410 NSP	055411 NSP	055412 NSP	055413
055371	055406	055407	055433	055371 1F	055371 3F	055371 NSP	055406 NSP	055407 NSP	055433 NSP	X
055370	055402	055405	055434	055370 1F	055370 3F	055370 NSP	055402 NSP	055405 NSP	055434 NSP	X
055378	055449*	055450*	055369	055378 1F	055378 3F	055378 NSP	055423 NSP*	055426 NSP*	055369 NSP	X
055419 NSP	X	X	X	X	X	X	X	X	055446 NSP	X
055443 NSP	X	X	X	X	X	X	X	X	055445 NSP	X
055453 NSP	X	X	X	055453 NSP 1F	055453 NSP 3F	X	X	X	055524 NSP	X
055454 NSP	X	X	X	055454 NSP 1F	055454 NSP 3F	X	X	X	055525 NSP	X
055455 NSP	X	X	X	055455 NSP 1F	055455 NSP 3F	X	X	X	055526 NSP	X

* snížená teplota okolí ta 30°C