

# HOOVER4-LED

IP 65



**Popis:** Přisazené svítidlo HOOVER4-LED je prioritně určeno pro prostory s požadavkem vyššího stupně krytí IP, do čistých prostor, jako jsou nemocnice, laboratoře, potravinářský průmysl. Konstrukce svítidla zaručuje snadnou údržbu.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9016

**Kryt:** OP – optický opalový plexi kryt

MP – optický mikroprizmatický kryt

GLM – matné tvrzené bezpečnostní sklo

GLMMP - matné tvrzené bezpečnostní sklo + mikroprizmatický kryt

**Uchytení:** Přímé upevnění na strop osvětlovaného prostoru


**Přípojení:** Bezšroubová svorkovnice snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>. Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

**Standardní výbava:** Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm


**Kalkulovaná životnost** – LED modulů: L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

HOOVER4-LED-SQ

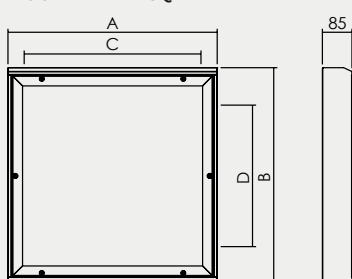


HOOVER4-LED

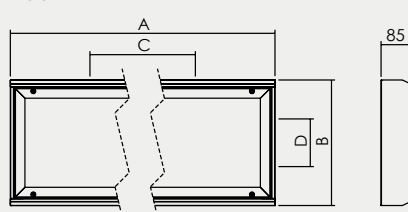

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B (mm)	Montážní otvor C x D (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
057872	HOOVER4-LED-OP-5100-4K	4075	30	136	30	1090x355x85	180x900	9,1
057865	HOOVER4-LED-OP-6100-4K	4896	37	132	30	1090x355x85	180x900	9,1
057867	HOOVER4-LED-OP-7100-4K	5951	43	138	30	1090x355x85	180x900	9,1
057869	HOOVER4-LED-OP-7600-4K	6120	46	133	30	1340x355x85	180x1150	10,6
057871	HOOVER4-LED-OP-8850-4K	7439	54	138	30	1340x355x85	180x1150	10,6
057861	HOOVER4-LED-SQ-OP-6100-4K	4896	37	132	30	612x591x85	500x400	7,7
057863	HOOVER4-LED-SQ-OP-7100-4K	5303	39	136	30	612x591x85	500x400	7,7
<b>3000K</b>								
057873	HOOVER4-LED-OP-5100-3K	3928	30	131	30	1090x355x85	180x900	9,1
057864	HOOVER4-LED-OP-6100-3K	4720	37	128	30	1090x355x85	180x900	9,1
057866	HOOVER4-LED-OP-7100-3K	5512	43	128	30	1090x355x85	180x900	9,1
057868	HOOVER4-LED-OP-7600-3K	5900	46	128	30	1340x355x85	180x1150	10,6
057870	HOOVER4-LED-OP-8850-3K	6890	54	128	30	1340x355x85	180x1150	10,6
057860	HOOVER4-LED-SQ-OP-6100-3K	4720	37	128	30	612x591x85	500x400	7,7
057862	HOOVER4-LED-SQ-OP-7100-3K	5113	39	131	30	612x591x85	500x400	7,7

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%


HOOVER4-LED-MP

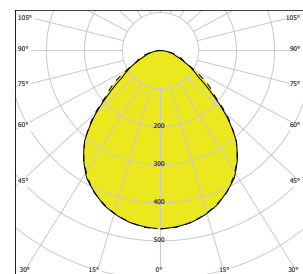

— C0-C180

- - - C90-C270

HOOVER4-LED-OP

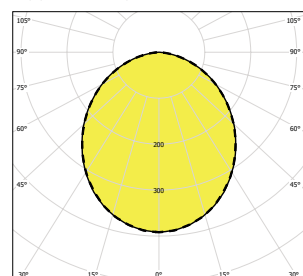

— C0-C180

- - - C90-C270

## Na objednání

**Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

**2.7K-6.5K** – různé teploty chromatičnosti

**CRI** - index podání barev > 90

**RAL** – další barevné provedení

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>4000K</b>							
057872	X	X	057872 1H	057872 3H	057872 DALI	X	X
057865	X	X	057865 1H	057865 3H	057865 DALI	X	X
057867	X	X	057867 1H	057867 3H	057867 DALI	X	X
057869	X	X	057869 1H	057869 3H	057869 DALI	X	X
057871	X	X	057871 1H	057871 3H	057871 DALI	X	X
057861	X	X	057861 1H	057861 3H	057861 DALI	X	X
057863	X	X	057863 1H	057863 3H	057863 DALI	X	X
<b>3000K</b>							
057873	X	X	057873 1H	057873 3H	057873 DALI	X	X
057864	X	X	057864 1H	057864 3H	057864 DALI	X	X
057866	X	X	057866 1H	057866 3H	057866 DALI	X	X
057868	X	X	057868 1H	057868 3H	057868 DALI	X	X
057870	X	X	057870 1H	057870 3H	057870 DALI	X	X
057860	X	X	057860 1H	057860 3H	057860 DALI	X	X
057862	X	X	057862 1H	057862 3H	057862 DALI	X	X