


FOX-LED

IP 40



Popis: Nízké přisazené interiérové svítidlo FOX-LED je vhodné pro osvětlení obchodů, chodeb, šaten, toalet a technických místností

Předřadník: EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9016

Kryt: PC (polykarbonát), UV stabilní difúzní plastový profil

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru zavěšení pomocí lankových nebo trubkových závěsů.


Připojení: Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 75 000h


L70B10 ta30 – 110 000h

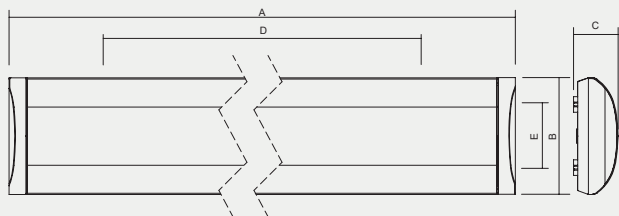

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč DxEx (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
053140	FOX-LED-2900-4K, IP40	2312	19	122	30	600x165x63	400x120	1,4
053141	FOX-LED-3700-4K, IP40	2827	25	113	30	600x165x63	400x120	1,4
053146	FOX-LED-5300-4K, IP40	4622	37	125	30	1103x165x63	730x120	2,2
053142	FOX-LED-6350-4K, IP40	5148	44	117	30	1103x165x63	730x120	2,2
053143	FOX-LED-7400-4K, IP40	5899	52	105	30	1103x165x63	730x120	2,2
053144	FOX-LED-8400-4K, IP40	6618	53	125	30	1590x165x63	1217x120	3
053145	FOX-LED-9500-4K, IP40	7406	66	112	30	1590x165x63	1217x120	3
3000K								
053130	FOX-LED-2800-3K, IP40	2196	19	116	30	600x165x63	400x120	1,2
053131	FOX-LED-3500-3K, IP40	2686	24	107	30	600x165x63	400x120	1,2
053136	FOX-LED-5300-3K, IP40	4390	37	119	30	1103x165x63	730x120	2,2
053132	FOX-LED-6350-3K, IP40	4888	44	111	30	1103x165x63	730x120	2,3
053133	FOX-LED-7050-3K, IP40	5602	51	108	30	1103x165x63	730x120	2,2
053134	FOX-LED-8050-3K, IP40	6289	53	119	30	1590x165x63	1217x120	3,1
053135	FOX-LED-9100-3K, IP40	7040	63	107	30	1590x165x63	1217x120	3

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

FOX-LED

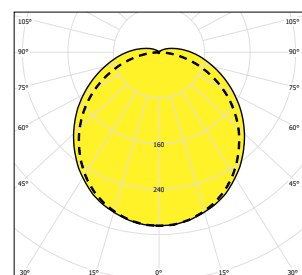

— C0-C180

- - - C90-C270

Příslušenství na objednání



120000 Lankový závěs – Y (1 ks, 2 m)



051155 Stropní krytka včetně transparentního kabelu 3x1,5 mm² (2,5 m)

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

CRI - index podání barev > 90

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
4000K							
053140	X	X	X	X	053140 DALI	X	X
053141	X	X	X	X	053141 DALI	X	X
053142	X	X	053142 1H	053142 3H	053142 DALI	X	X
053143	X	X	053143 1H	053143 3H	053143 DALI	X	X
053144	X	X	053144 1H	053144 3H	053144 DALI	X	X
053145	X	X	053145 1H	053145 3H	053145 DALI	X	X
3000K							
053130	X	X	X	X	053130 DALI	X	X
053131	X	X	X	X	053131 DALI	X	X
053132	X	X	053132 1H	053132 3H	053132 DALI	X	X
053133	X	X	053133 1H	053133 3H	053133 DALI	X	X
053134	X	X	053134 1H	053134 3H	053134 DALI	X	X
053135	X	X	053135 1H	053135 3H	053135 DALI	X	X