

Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	127681
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP54 6h
EAN	4024941379267
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná INNOLINQ QC šikmá
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP54
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	KONTEX-ULTRA bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Výška	108,0 mm
Šířka	85,0 mm
Hloubka	119,0 mm
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm

Popis položky	
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi


Další technické parametry	
	sklon 20° bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,221 kg
EAN	4024941379267
Délka	114 mm
Šířka	108 mm
Hmotnost (karton)	2,36 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	250 mm
Šířka	210 mm
Výška	185 mm
Objem	9713 cm ³

Rozměrový obrázek

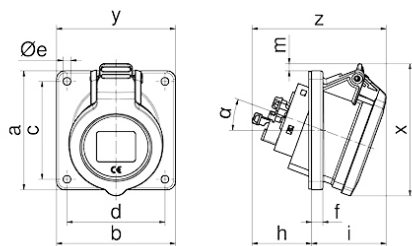

Einbauöffnung



4MB504

Ampere	16	16	32
Poles	3	5	5
a	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0
Øe	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0
h	43,0	43,0	54,0
i	49,0	54,0	60,0
Øl	57,0	70,0	78,0
m	-	5,5	13,0
x	85,0	95,0	108,0
y	85,0	85,0	85,0
z	92,0	97,0	114,0
α	20°	20°	20°