


DRŽÁK PÁSKY

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	DP	0,383	50	V570


Použití: Uchycení zemnicí pásky 30 x 4 (3,5) mm při instalaci uzemňovací soustavy v základech.

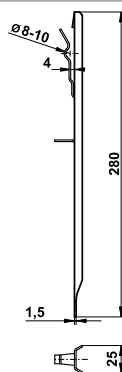

DRŽÁK PÁSKY

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	DPb	0,094	50	V571

Použití: Uchycení zemnicí pásky 30 (40) x 4 (3,5) mm nebo kruhového vodiče \varnothing 10 (8) mm při instalaci uzemňovací soustavy v základech.



DRÁT

Provedení	Označení	\varnothing (mm)	Balení (ks)	Kód
FeZn	Drát 8	8	1 - 50	Z205
	Drát 10	10	1 - 50	Z215
	Drát 10/13 PVC	10	25 - 50	Z217
Cu	Drát 7 Cu T/2	7	12,5 - 25	Z400
	Drát 8 Cu T/2	8	12,5 - 25	Z405
	Drát 8 Cu T/4	8	12,5 - 25	Z406
AlMgSi	Drát 8 AlMgSi T/2	8	10 - 20	Z414
	Drát 8 AlMgSi T/4	8	10 - 20	Z415
	Drát 8/11 AlMgSi PVC	8	10 - 20	Z417
Nerez	Drát 8 N	8	25 - 50	Z420
Nerez V4A	Drát 10 N V4A	10	25 - 50	Z425

Použití: Vodič pro instalaci hromosvodů.


Materiál : Drát s označením T/2 je polotvrdý a je určen k rovnání pomocí rovnáčky. Drát s označením T/4 je měkký a je určen k rovnání pomocí vrtačky. Drát 8/11 AlMgSi PVC je vodič s izolací, která je bez obsahu halogenových prvků, se stabilizací proti UV záření a mrazuvzdorná.



OCELOVÉ LANO

Provedení	Označení	\varnothing (mm)	Balení (kg)	Kód
FeZn	Lano 25	6,8	200 - 250	Z226
	Lano 35	7,8	200 - 250	Z228
	Lano 50	9,5	1 - 200	Z230
	Lano 70	11,5	200 - 250	Z232

Použití: Vodič pro instalaci hromosvodů je Lano 50.



PÁSKA

Provedení	Označení	Rozměr (mm)	Balení (kg)	Kód
FeZn	Páska 20x3	20x3	50	Z260
	Páska 30x4	30x4	25	Z250
Nerez	Páska 30x3,5 N	30x3,5	20 - 25	Z430
Nerez V4A	Páska 30x3,5 N V4A	30x3,5	20 - 25	Z435

Použití: Zhotovení strojeného páskového zemniče. Páska 20x3 pro jímání vedení a svody.