

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

5905339384256



Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď
Místo použití: pro průmyslové účely
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ne
Šířka [mm]: 346
Výška [mm]: 387
Hloubka [mm]: 98
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 200
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: tvrzené sklo
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 27000
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

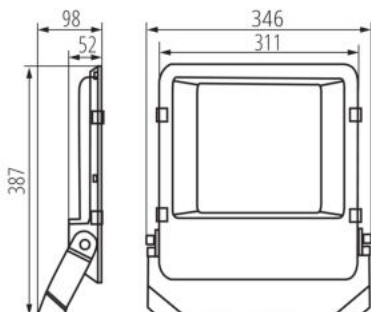

Úhel svícení [°]: X125/Y65

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷45

Materiál korpusu: kov

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 1

Průřez kabelu [mm²]: 1

Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídící zařízení nelze vyměnit

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 135

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 32610

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w širokým stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Výška světelného zdroje [mm]: 346

Šířka světelného zdroje [mm]: 387

Hloubka světelného zdroje [mm]: 98

Index podání barev : ≥ 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ_1): 0.98

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM) : 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 3

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 3

Čistá jednotková hmotnost [g]: 4100

Gramáž [g]: 4660

Hmotnost kusu brutto [g] : 4482

Délka jednotkového balení [cm]: 36

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 41.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.98

Šířka kartonu [cm]: 21.5


Výška kartonu [cm]: 44

Délka kartonu [cm]: 37

Objem kartonu [m³]: 0.035002


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

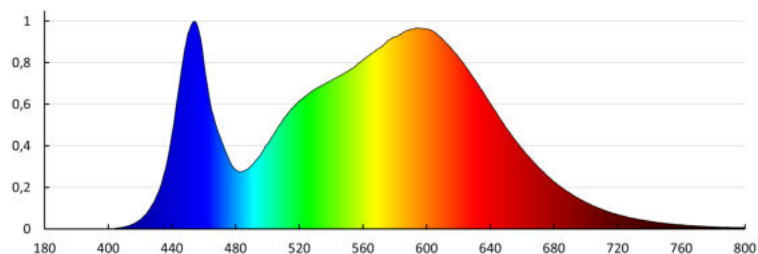

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 200W

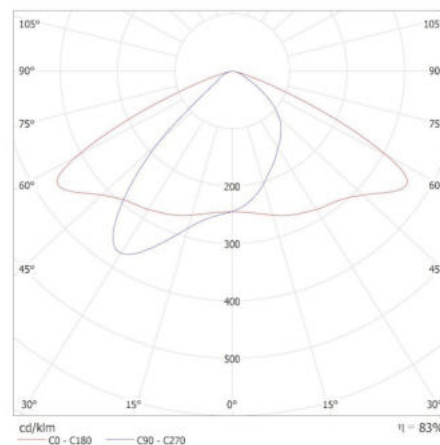

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

