


Malý rozvaděč

AKi 12 EMOBIL 11kW

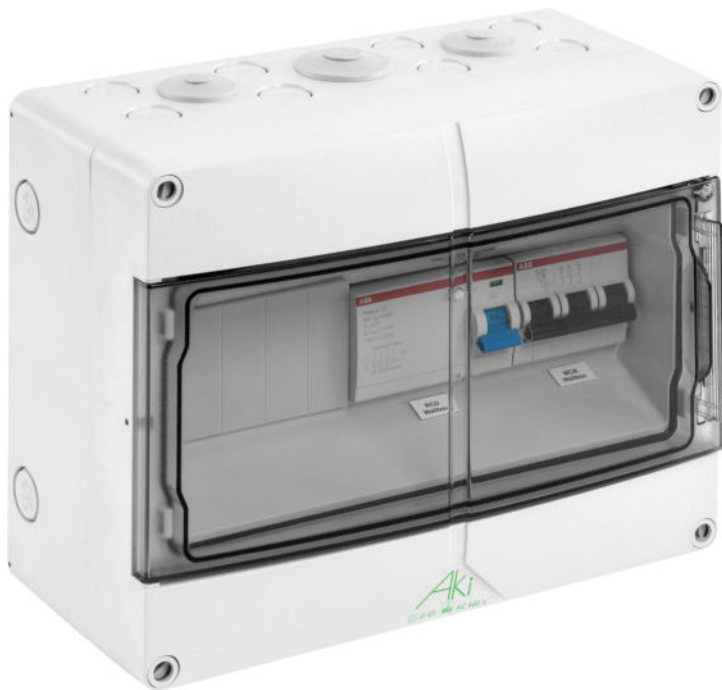

AKi 12 EMOBIL 11kW

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73610101

Rozměry: 250 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, s přezkoušením typu podle EN 61439-3, vydrátovaný, připravený k zapojení

1-řadá, pro nástěnnou krabici 11kW s integrovaným sledováním 6mA DC vybaveny: 1 x Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A1 x Výkonový spínač C16A, 3-pólový

IP65

IK08



400V

AC



Technická data

vestavné přístroje

| | |
|---|---|
| Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A: | 1 |
| Výkonový spínač C16A, 3-pólový: | 1 |

elektrické vlastnosti

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| domezovací provozní napětí: | 400 V |
| domezovací izolační napětí AC: | 230 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| zavzdušněno: | ne |
| počet N potenciálů: | 1 |
| počet řad: | 1 |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 12 |
| s N svorkou: | ano |
| s PE svorkou: | ano |
| s dodatečným vestavným prostorem: | ne |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|----------------|--------|
| šířka: | 250 mm |
| délka: | 200 mm |
| výška: | 122 mm |
| vnitřní šířka: | 241 mm |
| vnitřní výška: | 56 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| druh upevnění: | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm |
| varianta hrdel: | ne |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|----------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál přívodu: | Termoplastický elastomer |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát |

Cable gland

