

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Decor Swirl Floor 22W 830 Touch DIM

Decor Swirl | Dekorativní svítidla vyrobená ze zakřiveného polykarbonátu s integrovanou LED a poutavým filamentovým designem



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

### Výhody výrobku

- Rovnoměrné vláknové osvětlení
- Funkce stmívání kliknutím nástěnným vypínačem (pouze pro závěsné typy)
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Inline-spínač pro stolní a stojací svítidla
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: polykarbonát (PC)
- Vysoce výkonná LED



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	22,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	100,000 mA
Náběhový proud	0,1 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	150 $\mu$ s
Max. počet svítidel na jistič B16	26
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,5$
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	2400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3390 lm
Světelná účinnost	109 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc <sub>m</sub>
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0,4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	360 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	260,00 mm
Výška	1280,00 mm
Váha výrobku	2500,00 g
Dálka vodiče	2000 mm

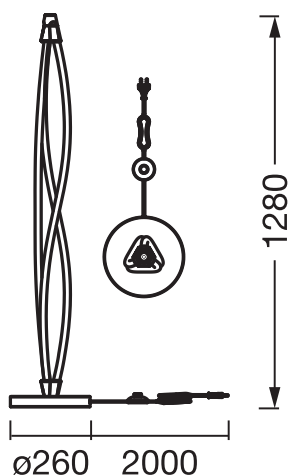

DECOR SWIRL FLOOR 22W 830  
TOUCH DIM

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny



## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od října 2024
BEG eligible	Ne

## Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	DECOR SWIRL FLOOR TOUCH DIM
 Declarations of conformity	DECOR AURA SWIRL TOUCH

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842007	Folding box 1	282 mm x 1,307 mm x 283 mm	3586.00 g	104.31 dm <sup>3</sup>
4058075842014	Shipping box 1	1,318 mm x 293 mm x 313 mm	5019.00 g	120.87 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

