

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW | Rozhraní DALI-2 pro standardní vypínače osvětlení, instalace do krabice pod omítku, umožňuje osvětlení Tunable White



Oblasti použití

- Jednopokojové řešení s až 4 přístupovými prostory
- Zasedací a konferenční místnosti
- Restaurace
- Osvětlení pro prodejny
- Soukromá obydlí

Výhody výrobku

- Kompatibilní se všemi běžnými designy tlačítek
- Jednoduché, intuitivní ovládání
- Ruční stmívání, spínání a ukládání
- Individuální nastavení úrovně jasu a teploty barvy
- Integrované napájení sběrnice DALI (nevyžaduje připojení k síti)
- Lze nastavit chování po přerušení napájení
- Snadná instalace pomocí předmontovaného připojovacího kabelu
- Kompatibilní se svítidly DALI-2; LED pásky a světelnými zdroji

Vlastnosti výrobku

- Předřadník DALI-2 pro standardní zapuštěnou instalaci nebo instalaci na DIN lišty v rozvaděčích
- Paralelně lze připojit až 4 drivery a nastavit několik ovládacích bodů
- Automatická synchronizace mezi kontrolními body
- Počet svítidel DALI na řídicí jednotku: až 25
- Délka ovládacího kabelu DALI: až 300 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,50 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Input current	40 mA
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	45,00 mm
Šířka	45,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	45,00 mm
Výška	20,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	20,00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0.5...1.5 mm ²
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	6...7 mm
Váha výrobku	44,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-25...+50 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	58 °C
Provozní rozsah teplot	-25...+50 °C

Životnost

Počet spínacích cyklů	50000
-----------------------	-------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od prosince 2024
Počet řídicích výstupů	1
Max. počet připojených driverů	25

Applikace pro uvedení do provozu	Připraveno k použití
----------------------------------	----------------------







SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Rozsah stmívání	1...100 %
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrováno v elektroinstalační krabici

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA / EAC
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

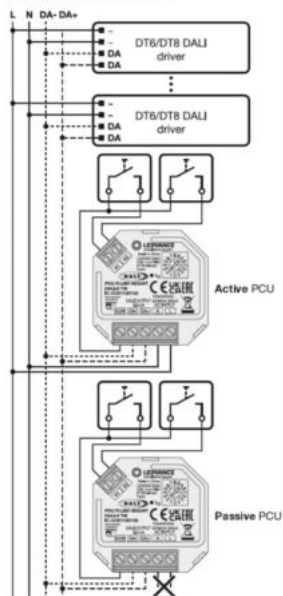
	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Podrobný průvodce instalací	Application guide PCU FM DALI-2 TW
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Legal information	Safety Insert G11210554
	Declarations of conformity	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Declarations Of Conformity UKCA	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075837584	Folding box 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	69.00 g	0.39 dm ³
4099854295737	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1654.00 g	10.58 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

**Wiring scheme /
Anschluss-Schema**

**Maximum number of devices /
Maximale Geräteanzahl**

Active PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	1	2	3	4
Passive PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	1	2	1	-
DALI drivers	25	50	75	100

Reference / Odkazy

– Aktuální informace naleznete na www.ledvance.com/light-management-systems

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.