


# EASY konektory Solarix RJ45 CAT5E UTP univerzální na drát i licnu

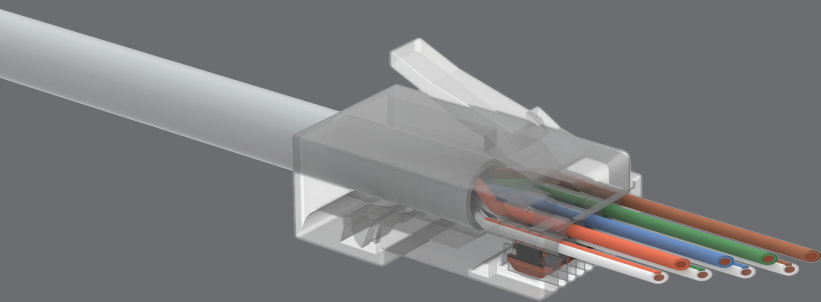

Objednací kód:  
11239000

Typové označení:  
SXRJ45-5E-UTP-EASY

EAN čárový kód:  
8595684704365



## Klíčové vlastnosti

- Kvalitní nestíněné konektory kategorie 5E/Class D
- Určené pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T\*
- Velmi jednoduchá instalace, konstrukce pass-through, pomocí nástroje HT-EASY
- Kontakty konektorů jsou pozlacené vrstvou 50 μin
- Určeny pro vodiče typu drát i licna
- Konektory bez problémů splňují požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D

## Kabelážní standardy

Obecné standardy  
Produktové standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D  
EN 60603-7-2

## Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Podpora protokolů u konektorů SXRJ45-5E-UTP-EASY	ANO	ANO	ANO	ANO*	ANO*

\*) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.

## Podporované PoE

	802.3af	802.3at
Typ PoE	Typ 1	Typ 2
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA
Počet napájených párů	2	2
Podpora PoE u konektorů SXRJ45-5E-UTP-EASY	ANO	ANO



## Fyzické parametry

Konstrukce konektorů	UTP, EASY (pass-through)
Typ konektoru	RJ45 8p8c
Min. životnost kontaktů	1000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μin zlata
Typ vodiče	drát i licna
Max. velikost vodiče (vč. izolace)	1,0 mm
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0


## Instalace a skladování

Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Max. provozní vlhkost	93%

## Logistické parametry

Velikost balení konektorů 100 ks (v x š x h)	200 mm x 130 mm x 20 mm
Váha balení 100 ks	0,16 kg
Přepavní master balení	50x 100 ks
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13

## Štítek konektorů

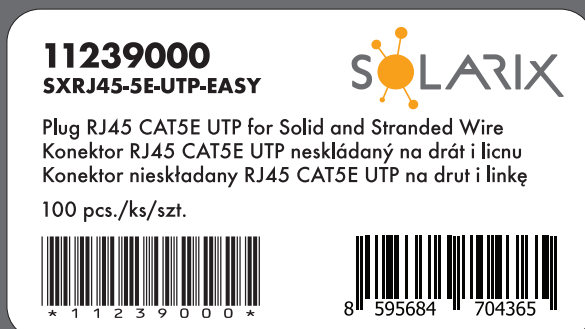

## Záruky Solarix

Standardní záruka **5 let**



## Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
27655141	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box
27655150	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 500m/box
27655151	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 1000m/cívka
27724130	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 100m/box
27724119	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box
27724125	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/box
27655171	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 1000m/cívka
27724131	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 100m/box
27655191	SXKD-5E-UTP-PE	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní 305m/box
27655196	SXKD-5E-UTP-PEG	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní GELOVÝ 305m/box
40020100	HT-EASY	HT-EASY Krimpovací kleště pro konektory SXRJ45-xx-yyy-EASY